




NUMINOS® XS

plafondinbouwarmatuur 3000K, 20°, IP20, rond, zwart / wit

Het NUMINOS verlichtingssysteem van SLV combineert op een perfecte manier functie, design en techniek. De verschillende downlights en spots maken duizend variaties aan lichtontwerpen mogelijk. Daarbij hoort ook de NUMINOS® XS, die als plafondinbouwarmatuur overtuigt door de beste afwerkings- en lichtkwaliteit. Ideaal voor een subtiële, moderne en ruimtebesparende verlichting die de aandacht richt op objecten of de ruimte. De installatie voert u in een mum van tijd uit. Wanneer kiest u voor NUMINOS van SLV: de modulaire diversiteit wacht op u?

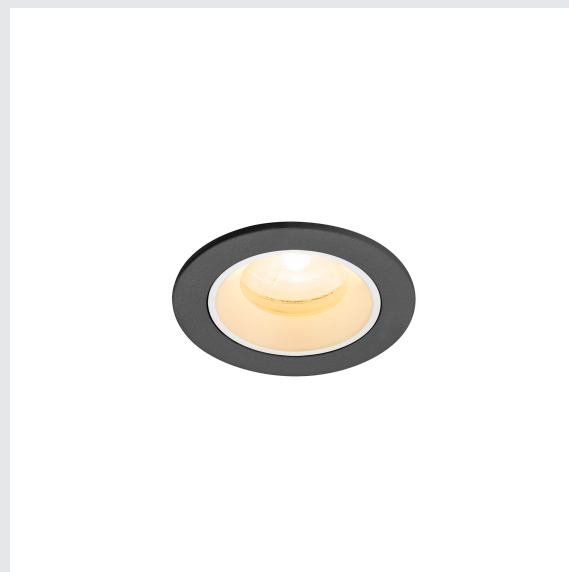

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1009290
Aantal verschillende lichtopeningen	1
IP-code	IP20
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Secundaire stroom / spanning	200 mA
Veiligheidsklasse	III
Wattage	6.9 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Lumen	950 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	20 °
Kleur	zwart/wit
CRI	90
UGR ≤	19
Levensduur	50000 h
Risk Group	1
Hoogte	4.5 cm
Diameter	6.5 cm
Nettogewicht	0.1 kg
Brutogewicht	0.2 kg

Lichtbron

2093745	
---------	---

Accessoires

1005614	NUMINOS® XS , diffusor frosted
1010695	Led-driver , 21 W, 200 mA
1010703	Led-driver , 23 W, 200 mA, DALI
1005612	NUMINOS® XS , diffusor
1010699	Led-driver , 10W, 200 mA, FASE
1005615	NUMINOS® XS , diffusor zwart
1005613	NUMINOS® XS , diffusor transparant
1010126	NUMINOS® XS , reflector, koper
1010125	NUMINOS® XS , reflector, goud

Vorm inbouwopening	rond
Inbouwdiepte	11 cm
Inbouwdiameter	5.5 cm