



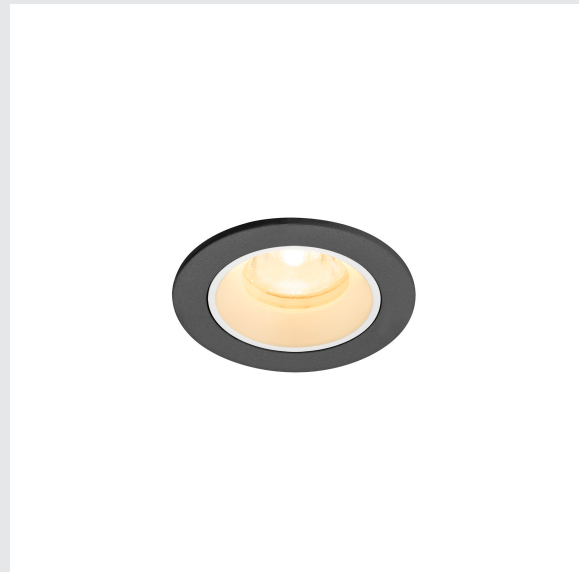

NUMINOS® XS

Deckeneinbauleuchte, 3000 K, 40°, IP20, rund,
schwarz / weiß

SLV:n NUMINOS-valaisinjärjestelmä yhdistää tekniikan, muotoilun ja toiminnallisuuden ainutlaatuisella tavalla. Koet tuhansia valaistussuunnittelumahdollisuuksia erilaisten alasvalojen ja spottivalojen avulla. Niihin kuuluu myös NUMINOS XS, joka erottuu edukseen uppoasennettavana kattovalaisimena parhaan työkalu- ja valonlaadun ansiosta. Ihanteellinen hillittyyn, moderniin ja tila-asteelliseen valaistukseen, joka ohjaa huomion esineisiin tai tilaan. Helppo asennus on ensinnäkin vain muodoollisuus. Milloin valitset SLV:n NUMINOSin? Modulaarinen monipuolisuus odottaa sinua.



TEKNISET TIEDOT

Art. Nro.	1009293
Eri valopistorasioiden lukumäärä	1
IP-koodi	IP20
Asennustiedot	Recessed
Asennustiedot	Ceiling
Toissijainen virta/jännite	200 mA
Suojausluokka	III
Teho	6.9 W
Ympäristön vähimmäislämpötila	-20 °C
Ympäristön enimmäislämpötila	40 °C
Lumen	950 lm
Valon värielämpötila	3000 Kelvin
Sädekulma	40 °
väri	musta/valkoinen
CRI	90
UGR ≤	22
Elinikä	50000 h
Riskiryhmä	1
Korkeus	4.5 cm
halkaisija	6.5 cm
Nettopaino	0.1 kg
Bruttopaino	0.2 kg

Valonlähteet

2093745	
---------	---

Tarvikkeet

1005614	NUMINOS® XS , dif- fuusori Frosted
1010695	LED-muuntaja , 21 W, 200 mA
1010703	LED-muuntaja , 23 W, 200 mA, DALI
1005612	NUMINOS® XS , dif- fuusori
1010699	LED-muuntaja , 10 W, 200 mA, PHASE
1005615	NUMINOS® XS , dif- fuusori musta
1005613	NUMINOS® XS , dif- fuusori lämpimäkyvä
1010126	NUMINOS® XS , heija- stin, kupari
1010125	NUMINOS® XS , heija- stin, kulta

Leikattu muoto	noin
Asennussyvyys	11 cm
Asennuksen halkaisija	5.5 cm