



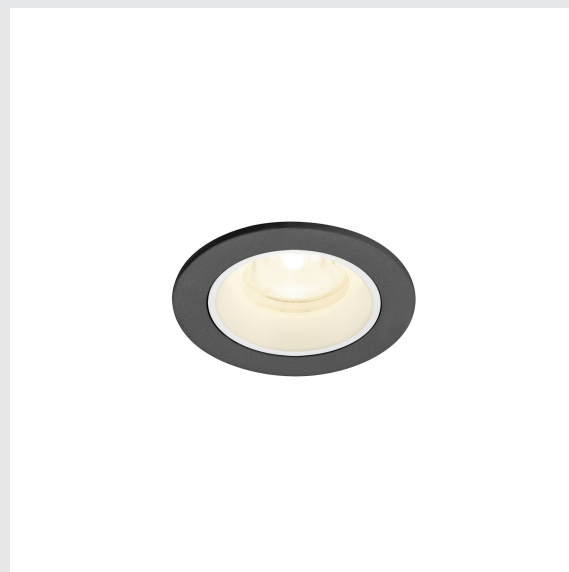

NUMINOSÂ® XS

upotettava kattovalaisin, 4000 K, 40Â°, IP20, pyÄ¶-reÄ¶ä, musta/valkoinen

TÄäydellistÄä muotoilua, tekniikkaa ja toiminnallisuuta: NUMINOS on SLV:n valaisinjärjeste lmÄä, jossa yhdistyy kaikki. Koet tuhansia valaistussuunnittelumahdollisuuksia erilaisten alasvalojen ja spottivalojen avulla. MyÄ¶s uppoasennettavan NUMINOSÂ® XS -valaisimen avulla, joka vakuuttaa parhaalla tyÄ¶stÄ¶n ja valaistuksen laadulla. NÄöin luot huomaamattoman, modernin ja tilaasÄäpöstÄäön valaistuksen, joka ohjaa huomion esineisiin tai tilaan. Helpo asennus on enÄäpö vain muodollisuus. Milloin valitset SLV:n modulaarisen monipuolisuuden?



TEKNISET TIEDOT

Art. Nro.	1009311
Eri valopistorasioiden lukumäärä	1
IP-koodi	IP20
Asennustiedot	Recessed
Asennustiedot	Ceiling
Toissijainen virta/jännite	200 mA
Suojausluokka	III
Teho	6.9 W
Ympäristön vähimmäislämpötila	-20 °C
Ympäristön enimmäislämpötila	40 °C
Lumen	1000 lm
Valon värilämpötila	4000 Kelvin
Sädekulma	40 °
väri	musta/valkoinen
CRI	90
UGR ≤	22
Elinikä	50000 h
Riskiryhmä	1
Korkeus	4.5 cm
halkaisija	6.5 cm
Nettopaino	0.1 kg
Bruttopaino	0.2 kg

Valonlähteet

2093754	
---------	---

Tarvikkeet

1005614	NUMINOS® XS , dif- fuusori Frosted
1010695	LED-muuntaja , 21 W, 200 mA
1010703	LED-muuntaja , 23 W, 200 mA, DALI
1005612	NUMINOS® XS , dif- fuusori
1010699	LED-muuntaja , 10 W, 200 mA, PHASE
1005615	NUMINOS® XS , dif- fuusori musta
1005613	NUMINOS® XS , dif- fuusori lämpimäkyvä
1010126	NUMINOS® XS , heija- stin, kupari
1010125	NUMINOS® XS , heija- stin, kulta

Asennussyvyys	11 cm
Asennuksen halkaisija	5.5 cm