



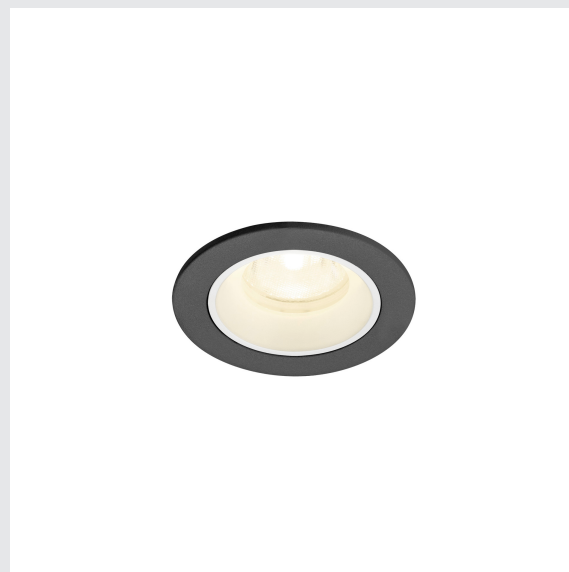

NUMINOS® XS

innfelt armatur, 4000 K, 40°, IP20, rund, svart/hvit

Design, teknologi og funksjon perfektionert: NUMINOS er armatursystemet fra SLV som forener alt. Med forskjellige down- og spotlights skaper du for tusen muligheter for lysdanning. Også med NUMINOS® XS innfelt takarmatur, som overbeviser med beste kvalitet av forarbeiding og lys. Slik danner du en diskret, moderne og plassbesparende belysning, som setter fokus på objekter eller rommet. Den enkle installasjonen er da bare en formalitet. Når vil du bestemme deg for det modulare mangfoldet fra SLV?



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1009311
Antall ulike lysuttak	1
IP-kode	IP20
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Tak
Sekundær strøm / spenning	200 mA
Kapslingsgrad	III
Systemeffekt	6.9 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Lysytelse	1000 lm
Lysfargetemperatur	4000 Kelvin
Spredningsvinkel	40 °
Farge	black/white
CRI	90
UGR ≤	22
Levetid	50000 h
Risikogruppe	1
Høyde	4.5 cm
Diameter	6.5 cm
Nettovekt	0.1 kg
Bruttovekt	0.2 kg

Lyskilde

2093754	
---------	---

Tilbehør og lyspæree anbefaling

1005614	NUMINOSÅ® XS , diffu- sor frostet/matt
1010695	LED-driver , 21 W, 200 mA
1010703	LED-driver , 23 W, 200 mA, DALI
1005612	NUMINOSÅ® XS , diffu- sor
1010699	LED-driver , 10 W, 200 mA, PHASE
1005615	NUMINOSÅ® XS , diffu- sor sort
1005613	NUMINOSÅ® XS , diffu- sor gjennomsiktig
1010126	NUMINOSÅ® XS , reflek- tor, kobber
1010125	NUMINOSÅ® XS , reflek- tor, gull

Utsnittsforn	rund
Innfellingsdybde	11 cm
Innfellingsdiameter	5.5 cm