



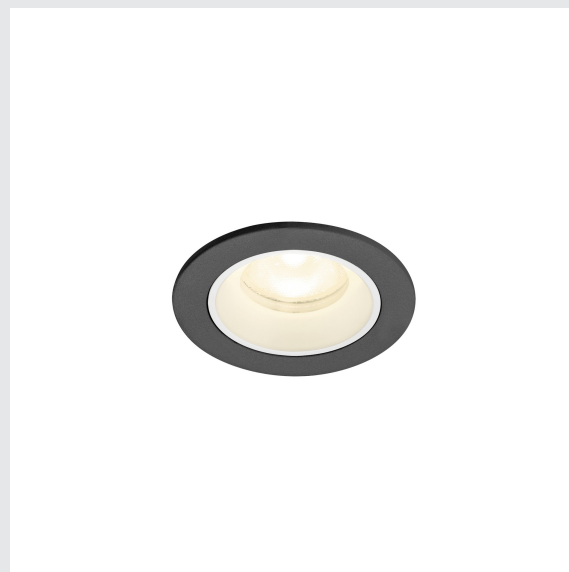

NUMINOS® XS

upotettava kattovalaisin, 4000 K, 55°, IP20, pyöreä, musta/valkoinen

NUMINOS on SLV:n paras mahdollinen yhteensovitettu valaisinjärjestelmä, joka yhdistää toiminnallisuuden, muotoilun ja tekniikan. Voit kokea tuhansia valaistussuunnittelumahdollisuuksia erilaisten alasvalojen ja spottivalojen avulla. Kuten uppoasennettavalla NUMINOS® XS -kattovalaisimella, joka erottuu edukseen ensiluokkaisella työllistään ja valon laadullaan. Ihanteellinen huomaamattoman, moderniin ja tilaajan toivomusten valaistukseen, joka ohjaa huomion esineisiin tai tilaan. Asennuksen hoidat käden kanteen. Milloin valitset SLV:n NUMINOSin? Modulaarinen monipuolisuus odottaa sinua.



TEKNISET TIEDOT

Art. Nro.	1009314
Eri valopistorasioiden lukumäärä	1
IP-koodi	IP20
Asennustiedot	Recessed
Asennustiedot	Ceiling
Toissijainen virta/jännite	200 mA
Suojausluokka	III
Teho	6.9 W
Ympäristön vähimmäislämpötila	-20 °C
Ympäristön enimmäislämpötila	40 °C
Lumen	1000 lm
Valon värielämpötila	4000 Kelvin
Sädekulma	55 °
väri	musta/valkoinen
CRI	90
UGR ≤	25
Elinikä	50000 h
Riskiryhmä	1
Korkeus	4.5 cm
halkaisija	6.5 cm
Nettopaino	0.1 kg
Bruttopaino	0.2 kg

Valonlähteet

2093754	
---------	---

Tarvikkeet

1005614	NUMINOS® XS , dif- fuusori Frosted
1010695	LED-muuntaja , 21 W, 200 mA
1010703	LED-muuntaja , 23 W, 200 mA, DALI
1005612	NUMINOS® XS , dif- fuusori
1010699	LED-muuntaja , 10 W, 200 mA, PHASE
1005615	NUMINOS® XS , dif- fuusori musta
1005613	NUMINOS® XS , dif- fuusori lämpimäkyvä
1010126	NUMINOS® XS , heija- stin, kupari
1010125	NUMINOS® XS , heija- stin, kulta

Asennussyvyys	11 cm
Asennuksen halkaisija	5.5 cm