



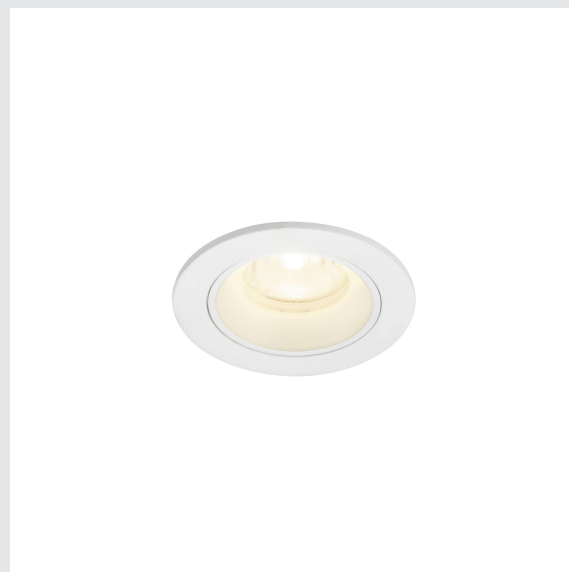

NUMINOS® XS

upotettava kattovalaisin, 4000 K, 40°, IP20, pyöreä, valkoinen

NUMINOS on SLV:n paras mahdollinen yhteensovitettu valaisinjärjestelmä, joka yhdistää toiminnallisuuden, muotoilun ja tekniikan. Näin voit kokea tuhansia valaistus- ja suunnittelumahdollisuuksia erilaisten alasvalojen ja spotti- valojen avulla. Niihin kuuluu myös NUMINOS XS, joka erottuu edukseen uppoasennettavana kattovalaisimena parhaan työkalun ja valonlaadun ansiosta. Ihanteellinen huomaamattomaan, moderniin ja tilaajien suosittuun valaistukseen, joka ohjaa huomion esineisiin tai tilaan. Asennuksen hoidat käden kanteen. Milloin valitset SLV:n NUMINOSin? Modulaarinen monipuolisuus odottaa sinua.



TEKNISET TIEDOT

Art. Nro.	1009320
Eri valopistorasioiden lukumäärä	1
IP-koodi	IP20
Asennustiedot	Recessed
Asennustiedot	Ceiling
Toissijainen virta/jännite	200 mA
Suojausluokka	III
Teho	6.9 W
Ympäristön vähimmäislämpötila	-20 °C
Ympäristön enimmäislämpötila	40 °C
Lumen	1000 lm
Valon värielämpötila	4000 Kelvin
Sädekulma	40 °
väri	valkoinen
CRI	90
UGR ≤	22
Elinikä	50000 h
Riskiryhmä	1
Korkeus	4.5 cm
halkaisija	6.5 cm
Nettopaino	0.1 kg
Bruttopaino	0.2 kg

Valonlähteet

2093754	
---------	---

Tarvikkeet

1005614	NUMINOS® XS , dif- fuusori Frosted
1010695	LED-muuntaja , 21 W, 200 mA
1010703	LED-muuntaja , 23 W, 200 mA, DALI
1005612	NUMINOS® XS , dif- fuusori
1010699	LED-muuntaja , 10 W, 200 mA, PHASE
1005615	NUMINOS® XS , dif- fuusori musta
1005613	NUMINOS® XS , dif- fuusori lämpimäkyvä
1010126	NUMINOS® XS , heija- stin, kupari
1010125	NUMINOS® XS , heija- stin, kulta

Asennussyvyys	11 cm
Asennuksen halkaisija	5.5 cm
BIG WHITE Seite	25