



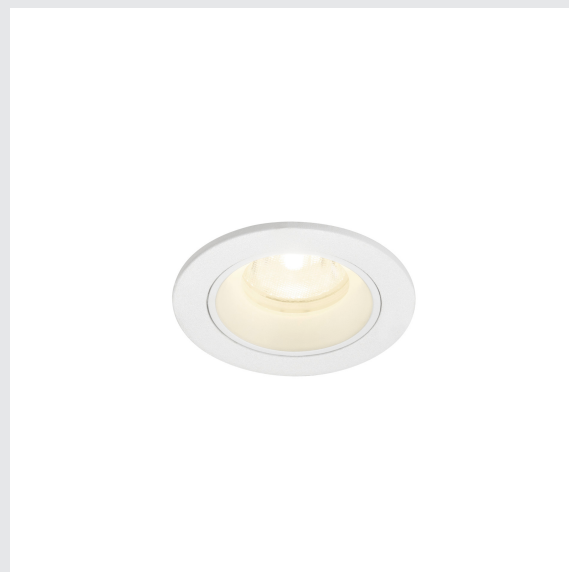

NUMINOS® XS

innfelt armatur, 4000 K, 40°, IP20, rund, hvit

NUMINOS er det best mulig avstemte armatursystemet fra SLV som forener funksjon, design og teknologi. Slik kan du med forskjellige down- og spotlights oppleve tusen muligheter for lysdanning. Til dem h  rer ogs   NUMINOS   XS innfelt takarmatur, som er attraktiv grunnet beste kvalit  t av forarbeiding og lys. Ideell til en diskret, moderne og plassbesparende belysning som setter fokus p   objekter eller rommet. Monteringen gj  r du s   i en h  ndven  ding. N  r vil du bestemme deg for NUMINOS fra SLV    det modul  re mangfoldet venter p   deg.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1009320
Antall ulike lysuttak	1
IP-kode	IP20
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Tak
Sekund��r str��m / spenning	200 mA
Kapslingsgrad	III
Systemeffekt	6.9 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 ��C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 ��C
Lysytelse	1000 lm
Lysfargetemperatur	4000 Kelvin
Spredningsvinkel	40 ��
Farge	white
CRI	90
UGR ��	22
Levetid	50000 h
Risikogruppe	1
H��yde	4.5 cm
Diameter	6.5 cm
Nettovekt	0.1 kg
Bruttovekt	0.2 kg

Lyskilde

2093754	
---------	---

Tilbehør og lyspæree anbefaling

1005614	NUMINOSÅ® XS , diffu- sor frostet/matt
1010695	LED-driver , 21 W, 200 mA
1010703	LED-driver , 23 W, 200 mA, DALI
1005612	NUMINOSÅ® XS , diffu- sor
1010699	LED-driver , 10 W, 200 mA, PHASE
1005615	NUMINOSÅ® XS , diffu- sor sort
1005613	NUMINOSÅ® XS , diffu- sor gjennomsiktig
1010126	NUMINOSÅ® XS , reflek- tor, kobber
1010125	NUMINOSÅ® XS , reflek- tor, gull

Utsnittsfom	rund
Innfellingsdybde	11 cm
Innfellingsdiameter	5.5 cm
BIG WHITE side	25