



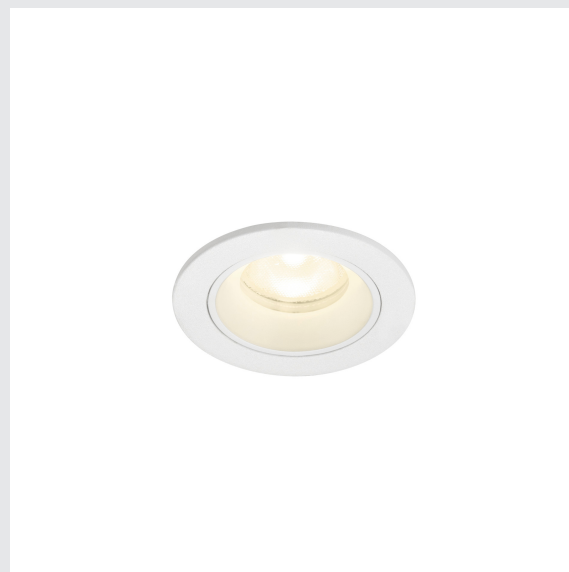

NUMINOSÂ® XS

innfelt armatur, 4000 K, 55Â°, IP20, rund, hvit

NUMINOS armatursystem fra SLV forener teknologi, design og funksjonalitet som intet annet. Med forskjellige down- og spotlights opplever du tusen muligheter for lysdanning. Som med NUMINOSÂ® XS innfelt takarmatur, som er attraktiv med sin høyverdige kvalitet av forarbeiding og lys. Slik danner du en diskret, moderne og plassbesparende belysning, som setter fokus på objekter eller rommet. Den enkle installasjonen er da bare en formalitet. Når du bestemmer deg for NUMINOS fra SLV â det modulære mangfoldet venter på deg.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1009323
Antall ulike lysuttak	1
IP-kode	IP20
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Tak
Sekundær strøm / spenning	200 mA
Kapslingsgrad	III
Systemeffekt	6.9 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Lysytelse	1000 lm
Lysfargetemperatur	4000 Kelvin
Spredningsvinkel	55 °
Farge	white
CRI	90
UGR ≤	25
Levetid	50000 h
Risikogruppe	1
Høyde	4.5 cm
Diameter	6.5 cm
Nettovekt	0.1 kg
Bruttovekt	0.2 kg

Lyskilde

2093754	
---------	---

Tilbehør og lyspæree anbefaling

1005614	NUMINOSÅ® XS , diffu- sor frostet/matt
1010695	LED-driver , 21 W, 200 mA
1010703	LED-driver , 23 W, 200 mA, DALI
1005612	NUMINOSÅ® XS , diffu- sor
1010699	LED-driver , 10 W, 200 mA, PHASE
1005615	NUMINOSÅ® XS , diffu- sor sort
1005613	NUMINOSÅ® XS , diffu- sor gjennomsiktig
1010126	NUMINOSÅ® XS , reflek- tor, kobber
1010125	NUMINOSÅ® XS , reflek- tor, gull

Utsnittsfom	rund
Innfellingsdybde	11 cm
Innfellingsdiameter	5.5 cm
BIG WHITE side	25