



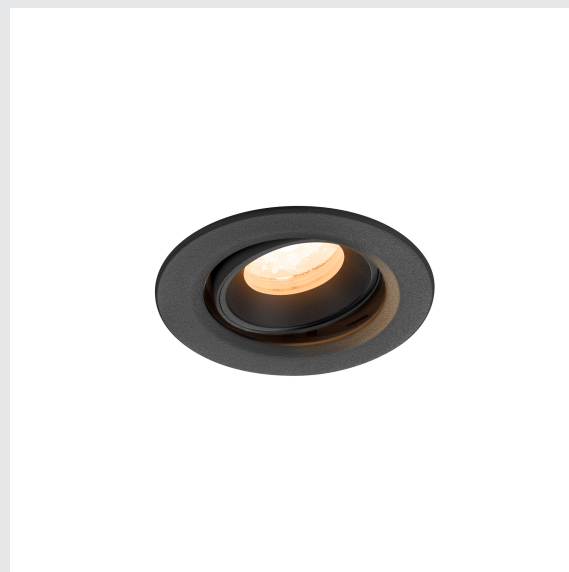

## NUMINOS® MOVE XS

Upotettava kattovalaisin, 2700 K, 40°, IP20, pyöreä, musta

NUMINOS on SLV:n optimaalisesti yhteensovitettu valaisinjärjestelmä, joka yhdistää toiminnallisuuden, muotoilun ja tekniikan. Koet tuhansia valaistussuunnittelu-mahdollisuuksia erilaisten alasvalojen ja spottivalojen avulla. Myös uppoasennettavan NUMINOS® MOVE XS -valaisimen avulla, joka vakuuttaa parhaalla työkalulla ja valaistuksen laadulla. Näin luot hillityn, modernin ja tila-asteellisen valaistuksen, joka ohjaa huomion esineisiin tai tilaan. Asennuksen hoidat käden käänteessä. Milloin valitset SLV:n NUMINOSin? Modulaarinen monipuolisuus odottaa sinua.



## TEKNISET TIEDOT

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Art. Nro.                        | 1009328     |
| Eri valopistorasioiden lukumäärä | 1           |
| IP-koodi                         | IP20        |
| Asennustiedot                    | Recessed    |
| Asennustiedot                    | Ceiling     |
| Toissijainen virta/jännite       | 200 mA      |
| Suojausluokka                    | III         |
| Teho                             | 6.9 W       |
| Ympäristön vähimmäislämpötila    | -20 °C      |
| Ympäristön enimmäislämpötila     | 40 °C       |
| Lumen                            | 900 lm      |
| Valon värielämpötila             | 2700 Kelvin |
| Sädekulma                        | 40 °        |
| väri                             | musta       |
| CRI                              | 90          |
| UGR ≤                            | 22          |
| Elinikä                          | 50000 h     |
| Riskiryhmä                       | 1           |
| Korkeus                          | 5.3 cm      |
| halkaisija                       | 8 cm        |
| Nettopaino                       | 0.11 kg     |
| Bruttopaino                      | 0.22 kg     |

## Valonlähteet

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093755 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Tarvikkeet

|         |                                                             |
|---------|-------------------------------------------------------------|
| 1006136 | Numinos® XS -pienenysrengas , pyöreä 160/70 mm valkoinen    |
| 1006135 | Numinos® XS -pienenysrengas , pyöreä 160/70 mm musta        |
| 1005614 | NUMINOS® XS , diffuusori Frosted                            |
| 1010695 | LED-muuntaja , 21 W, 200 mA                                 |
| 1010703 | LED-muuntaja , 23 W, 200 mA, DALI                           |
| 1005612 | NUMINOS® XS , diffuusori                                    |
| 1010699 | LED-muuntaja , 10 W, 200 mA, PHASE                          |
| 1005615 | NUMINOS® XS , diffuusori musta                              |
| 1006137 | Numinos® XS -pienenysrengas , kuilmikas 160/70 mm musta     |
| 1006138 | Numinos® XS -pienenysrengas , kuilmikas 160/70 mm valkoinen |
| 1005613 | NUMINOS® XS , diffuusori lämpimäkyvä                        |
| 1010126 | NUMINOS® XS , heijastin, kupari                             |
| 1010125 | NUMINOS® XS , heijastin, kulta                              |

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Asennussyvyys         | 8 cm   |
| Asennuksen halkaisija | 6.8 cm |
| BIG WHITE Seite       | 35     |