



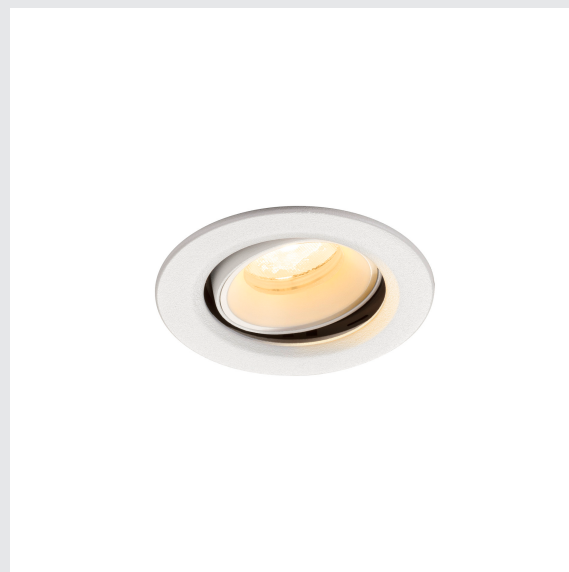

## NUMINOS® MOVE XS

plafondinbouwarmatuur 3000K, 40°, IP20, rond, wit

Design, techniek en functie in perfectie: NUMINOS is het armatuursysteem van SLV, dat alles met elkaar combineert. Met verschillende downlights en spots beleeft u duizend lichtontwerpmogelijkheden. Zoals met de NUMINOS® MOVE XS plafondinbouwarmatuur, die overtuigt door zijn hoogwaardige afwerkings- en lichtkwaliteit. Zo creëert u een onopvallende, moderne en ruimtebesparende verlichting die gericht is op objecten of de ruimte. De eenvoudige installatie is daarna niet meer dan een formaliteit. Wanneer kiest u voor de modulaire diversiteit van SLV?



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Art.nr.                             | 1009356                       |
| Aantal verschillende lichtopeningen | 1                             |
| Draai- of kantelbaar                | Draaibare stang en kantelbaar |
| IP-code                             | IP20                          |
| Montage                             | Inbouw                        |
| Montagebeschrijving                 | Plafond                       |
| Secundaire stroom / spanning        | 200 mA                        |
| Veiligheidsklasse                   | III                           |
| Wattage                             | 6.9 W                         |
| minimale omgevingstemperatuur       | -20 °C                        |
| maximale omgevingstemperatuur       | 40 °C                         |
| Lumen                               | 950 lm                        |
| Lichtkleurtemperatuur               | 3000 Kelvin                   |
| Stralingshoek                       | 40 °                          |
| Kleur                               | wit                           |
| CRI                                 | 90                            |
| UGR ≤                               | 22                            |
| Levensduur                          | 50000 h                       |
| Risk Group                          | 1                             |
| Hoogte                              | 5.3 cm                        |
| Diameter                            | 8 cm                          |
| Nettogewicht                        | 0.11 kg                       |

## Lichtbron

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093745 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Accessoires

|         |                                    |
|---------|------------------------------------|
| 1005614 | NUMINOS® XS , diffusor frosted     |
| 1010695 | Led-driver , 21 W, 200 mA          |
| 1010703 | Led-driver , 23 W, 200 mA, DALI    |
| 1005612 | NUMINOS® XS , diffusor             |
| 1010699 | Led-driver , 10W, 200 mA, FASE     |
| 1005615 | NUMINOS® XS , diffusor zwart       |
| 1005613 | NUMINOS® XS , diffusor transparant |
| 1010126 | NUMINOS® XS , reflector, koper     |
| 1010125 | NUMINOS® XS , reflector, goud      |

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Brutogewicht       | 0.22 kg |
| Vorm inbouwopening | rond    |
| Inbouwdiepte       | 8 cm    |
| Inbouwdiameter     | 6.8 cm  |
| BIG WHITE pagina   | 35      |