



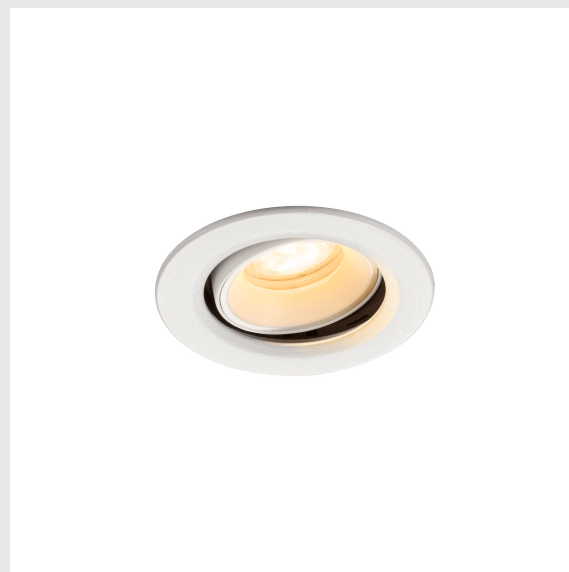

## NUMINOS® MOVE XS

Deckeneinbauleuchte, 4000 K, 55°, IP20, rund, weiß

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf perfekte Art und Weise. So können Sie mit unterschiedlichen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Dazu gehört auch NUMINOS® MOVE XS, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die einfache Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?



## TECHNISCHE DATEN

|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Art. Nr.                              | 1009377                     |
| Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe | 1                           |
| Dreh- oder Schwenkbar                 | drehbare Leiste und neigbar |
| IP Code                               | IP20                        |
| Montage                               | Einbau                      |
| Montagedetails                        | Decke                       |
| Sekundär Strom / Spannung             | 200 mA                      |
| Schutzklasse                          | III                         |
| Wattage                               | 6.9 W                       |
| minimale Umgebungstemperatur          | -20 °C                      |
| maximale Umgebungstemperatur          | 40 °C                       |
| Lumen                                 | 1000 lm                     |
| Lichtfarbtemperatur                   | 4000 Kelvin                 |
| Abstrahlwinkel                        | 55 °                        |
| Farbe                                 | weiss                       |
| CRI                                   | 90                          |
| UGR ≤                                 | 25                          |
| Lebensdauer                           | 50000 h                     |
| Risikogruppe                          | 1                           |
| Höhe                                  | 5.3 cm                      |
| Durchmesser                           | 8 cm                        |
| Nettogewicht                          | 0.11 kg                     |

## Lichtquelle

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093754 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Zubehör

|         |                                                            |
|---------|------------------------------------------------------------|
| 1006136 | Numinos® XS Reduzier-<br>ring , rund 160/70 mm<br>weiß     |
| 1006135 | Numinos® XS Reduzier-<br>ring , rund 160/70 mm<br>schwarz  |
| 1005614 | NUMINOS® XS , Diffusor<br>gefrosted                        |
| 1010695 | LED-Treiber , 21 W, 200<br>mA                              |
| 1010703 | LED-Treiber , 23 W, 200<br>mA, DALI                        |
| 1005612 | NUMINOS® XS , Diffusor                                     |
| 1010699 | LED-Treiber , 10 W, 200<br>mA, PHASE                       |
| 1005615 | NUMINOS® XS , Diffusor<br>schwarz                          |
| 1006137 | Numinos® XS Reduzier-<br>ring , eckig 160/70 mm<br>schwarz |
| 1006138 | Numinos® XS Reduzier-<br>ring , eckig 160/70 mm<br>weiß    |
| 1005613 | NUMINOS® XS , Diffusor<br>transparent                      |
| 1010126 | NUMINOS® XS , Reflek-<br>tor, kupfer                       |
| 1010125 | NUMINOS® XS , Reflek-<br>tor, gold                         |

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Bruttogewicht     | 0.22 kg |
| Ausschnittsform   | rund    |
| Einbautiefe       | 8 cm    |
| Einbaudurchmesser | 6.8 cm  |
| BIG WHITE Seite   | 35      |