



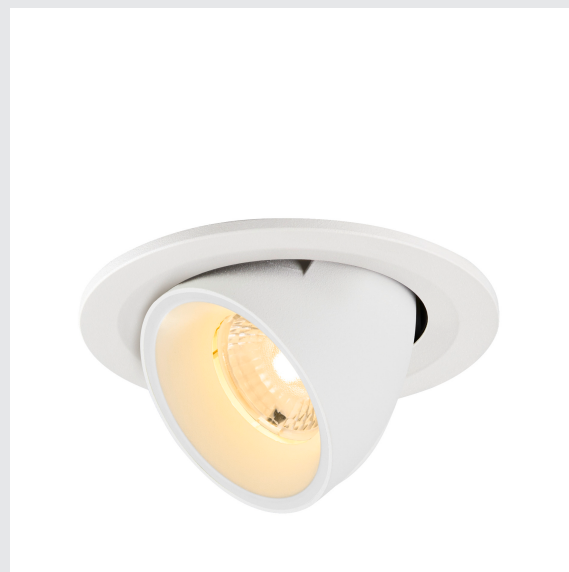

NUMINOS® GIMBLE S

innfelt armatur, 3000 K, 40°, IP20, rund, hvit

Design, teknologi og funksjon perfektionert: NUMINOS er armatursystemet fra SLV som forener alt. Med et mangfold av down- og spotlighter s  rger du for tusen muligheter for lysdanning. Til dem h  rer ogs   NUMINOS   GIMBLE S innfelt takarmatur, som er attraktiv grunnet beste kvalitet av forarbeiding og lys. Ideell til en up  trengende, moderne og plassbesparende belysning som setter fokus p   objekter eller rommet. Den enkle installasjonen er da bare en formalitet. N  r vil du bestemme deg for NUMINOS fra SLV    det modul  re mangfoldet venter p   deg.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1009410
Antall ulike lysuttak	1
Drei- og svingbar	Dreiebar list og tilbakele��t
IP-kode	IP20
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Tak
Sekund��r str��m / spenning	200 mA
Kapslingsgrad	III
Systemeffekt	6.7 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 ��C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 ��C
Lysytelse	1050 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Spredningsvinkel	40 ��
Farge	white
CRI	90
UGR ��	19
Levetid	50000 h
Risikogruppe	1
H��yde	7 cm
Diameter	10 cm
Nettvekt	0.188 kg

Lyskilde

2093839	
---------	---

Tilbehør og lyspæree anbefaling

1010681	NUMINOSÂ® S , Diffuser frostet
1010682	NUMINOSÂ® S , Diffuser elliptisk
1006139	NuminosÂ® S reduseringsring , rund 160/90 mm sort
1010679	NUMINOSÂ® S , Diffuser Honeycomb
1010695	LED-driver , 21 W, 200 mA
1010703	LED-driver , 23 W, 200 mA, DALI
1010699	LED-driver , 10 W, 200 mA, PHASE
1006140	NuminosÂ® S reduseringsring , rund 160/90 mm hvit
1006142	NuminosÂ® S reduseringsring , firkantet 160/90 mm hvit
1010680	NUMINOSÂ® S , Diffuser avskjerming
1006141	NuminosÂ® S reduseringsring , firkantet 160/90 mm sort
1010128	NUMINOSÂ® S , reflektor, kobber
1010127	NUMINOSÂ® S , reflektor, gull

Bruttovekt	0.288 kg
Utsnittsfarm	rund
Innfellingsdybde	7 cm
Innfellingsdiameter	9 cm
BIG WHITE side	47