



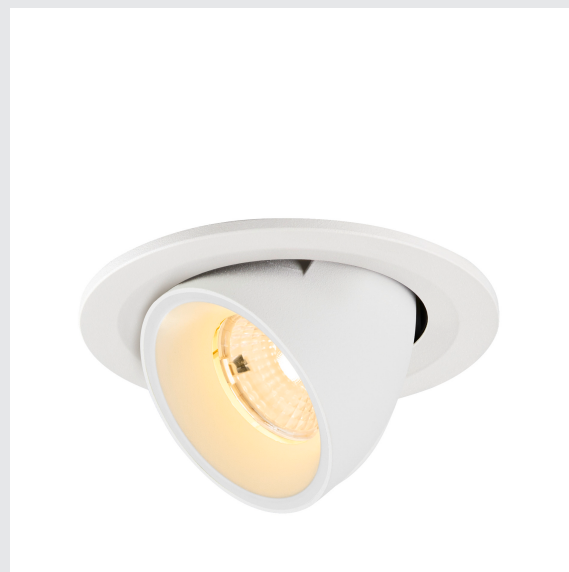

## NUMINOS® GIMBLE S

Deckeneinbauleuchte, 3000 K, 55°, IP20, rund, weiß

Design, Technik und Funktion in Perfektion: NUMINOS ist das Leuchtensystem von SLV, das alles vereint. So können Sie mit vielfältigen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Auch mit der NUMINOS® GIMBLE S Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. So gestalten Sie eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die einfache Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?



## TECHNISCHE DATEN

|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Art. Nr.                              | 1009413                     |
| Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe | 1                           |
| Dreh- oder Schwenkbar                 | drehbare Stange und neigbar |
| IP Code                               | IP20                        |
| Montage                               | Einbau                      |
| Montagedetails                        | Decke                       |
| Sekundär Strom / Spannung             | 200 mA                      |
| Schutzklasse                          | III                         |
| Wattage                               | 6.7 W                       |
| minimale Umgebungstemperatur          | -20 °C                      |
| maximale Umgebungstemperatur          | 40 °C                       |
| Lumen                                 | 1050 lm                     |
| Lichtfarbtemperatur                   | 3000 Kelvin                 |
| Abstrahlwinkel                        | 55 °                        |
| Farbe                                 | weiss                       |
| CRI                                   | 90                          |
| UGR ≤                                 | 22                          |
| Lebensdauer                           | 50000 h                     |
| Risikogruppe                          | 1                           |
| Höhe                                  | 7 cm                        |
| Durchmesser                           | 10 cm                       |
| Nettogewicht                          | 0.188 kg                    |

## Lichtquelle

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093839 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Zubehör

|         |                                                    |
|---------|----------------------------------------------------|
| 1010681 | NUMINOS® S , Diffusor gefrostet                    |
| 1010682 | NUMINOS® S , Diffusor elliptisch                   |
| 1006139 | Numinos® S Reduzier-ring , rund 160/90 mm schwarz  |
| 1010679 | NUMINOS® S , Diffusor Wabe                         |
| 1010695 | LED-Treiber , 21 W, 200 mA                         |
| 1010703 | LED-Treiber , 23 W, 200 mA, DALI                   |
| 1010699 | LED-Treiber , 10 W, 200 mA, PHASE                  |
| 1006140 | Numinos® S Reduzier-ring , rund 160/90 mm weiß     |
| 1006142 | Numinos® S Reduzier-ring , eckig 160/90 mm weiß    |
| 1010680 | NUMINOS® S , Diffusor prismatisch                  |
| 1006141 | Numinos® S Reduzier-ring , eckig 160/90 mm schwarz |
| 1010128 | NUMINOS® S , Reflektor, kupfer                     |
| 1010127 | NUMINOS® S , Reflektor, gold                       |

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Bruttogewicht     | 0.288 kg |
| Ausschnittsform   | rund     |
| Einbautiefe       | 7 cm     |
| Einbaudurchmesser | 9 cm     |
| BIG WHITE Seite   | 47       |