



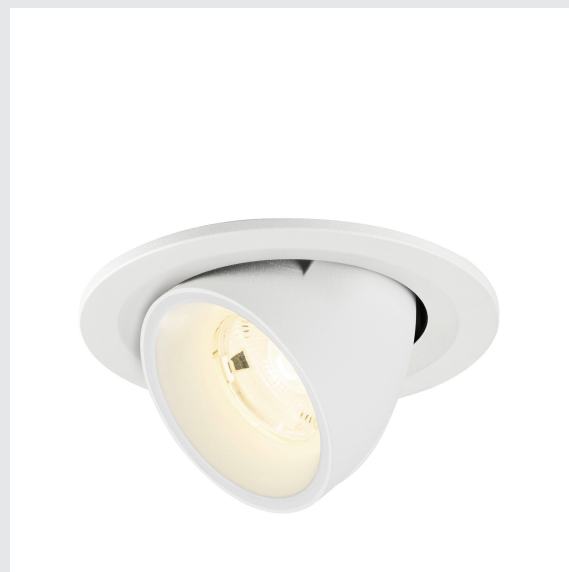

NUMINOS® GIMBLE S

incasso a plafone, 4000 K, 20°, IP20, rotondo, bianco

Design, tecnologia e funzionalità allo stato puro: NUMINOS è il sistema di lampade di SLV che unisce ogni aspetto. Così, grazie a diversi downlight e faretti, potete sperimentare migliaia di combinazioni illuminotecniche. Lo stesso vale per la lampada a incasso a soffitto NUMINOS® GIMBLE S, che offre il meglio della qualità in fatto di lavorazione e luce. Ideale per un'illuminazione armonica, moderna e salvaspazio, che pone l'accento su oggetti o su tutto l'ambiente. L'installazione è molto semplice, una mera formalità. Lasciatevi conquistare da NUMINOS di SLV – la sua versatilità modulare vi aspetta.



DATI TECNICI

Articolo	1009425
Numero di diverse finestre	1
Girevole od orientabile	barra girevole e inclinabile
Codice IP	IP20
Montaggio	Incasso
Dettagli di montaggio	Soffitto
Corrente / tensione secondaria	200 mA
Classe isolamento	III
Wattaggio	6.7 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	40 °C
Lumen	1050 lm
Temperatura colore	4000 Kelvin
Angolo di emissione	20 °
Colore	bianco
CRI	90
UGR ≤	19
Durata	50000 h
Risk Group	1
Altezza	7 cm
Diametro	10 cm
Peso netto	0.188 kg

Sorgente Luminosa

2093742	
---------	---

Accessori

1010681	NUMINOS® S , diffusore smerigliato
1010682	NUMINOS® S , diffusore ellittico
1006139	Numinos® S Anello di riduzione , rotondo 160/90 mm nero
1010679	NUMINOS® S , diffusore a nido d'ape
1010695	Driver LED , 21 W, 200 mA
1010703	Driver LED , 23 W, 200 mA, DALI
1010699	Driver LED , 10 W, 200 mA, PHASE
1006140	Numinos® S Anello di riduzione , rotondo 160/90 mm bianco
1006142	Numinos® S Anello di riduzione , quadrato 160/90 mm bianco
1010680	NUMINOS® S , diffusore prismatico
1006141	Numinos® S Anello di riduzione , quadrato 160/90 mm nero
1010128	NUMINOS® S , riflettore, rame
1010127	NUMINOS® S , riflettore, oro

Peso lordo	0.288 kg
Forma dello scasso	rotonda
Profondità d'incasso	7 cm
Diametro d'incasso	9 cm
BIG WHITE pagina	47