




## NUMINOS® S

upotettava kattovalaisin, 2700 K, 40°, IP20, pyöreä, musta/valkoinen

NUMINOS on SLV:n optimaalisesti yhteensovitettu valaisinjärjestelmä, joka yhdistää toiminnallisuuden, muotoilun ja tekniikan. Näin voit kokea tuhansia valaistus-suunnittelumahdollisuuksia erilaisten alasvalojen ja spotti-valojen avulla. Kuten uppoasennettavalla NUMINOS® DL S -kattovalaisimella, joka erottuu edukseen ensiluokkaisella tyylillä ja valon laadullaan. Ihanteellinen hillittyyn, moderniin ja tilaasensiovalaistukseen, joka ohjaa huomion esineisiin tai tilaan. Kattoon upotettava valaisin vakuuttaa 6,7 watin tehonkulutuksella, 1000 lumenin valovirralla, 2700 kelvinin väriämpötilalla ja korkealla, yli 90:n värintoistoindeksillä. Asennus onnistuu kädellä käänteessä. Milloin valitset SLV:n NUMINOSin? Modulaarinen monipuolisuus odottaa sinua.

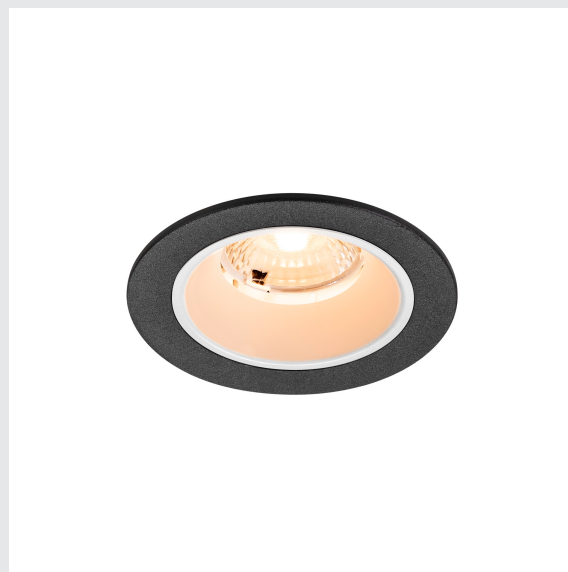

### TEKNISET TIEDOT

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Art. Nro.                        | 1009437         |
| Eri valopistorasioiden lukumäärä | 1               |
| IP-koodi                         | IP20            |
| Asennustiedot                    | Recessed        |
| Asennustiedot                    | Ceiling         |
| Toissijainen virta/jännite       | 200 mA          |
| Suojausluokka                    | III             |
| Teho                             | 6.7 W           |
| Ympäristön vähimmäislämpötila    | -20 °C          |
| Ympäristön enimmäislämpötila     | 40 °C           |
| Lumen                            | 1000 lm         |
| Valon väriämpötila               | 2700 Kelvin     |
| Sädekulma                        | 40 °            |
| väri                             | musta/valkoinen |
| CRI                              | 90              |
| UGR ≤                            | 19              |
| Elinikä                          | 50000 h         |
| Riskiryhmä                       | 1               |
| Korkeus                          | 5.2 cm          |
| halkaisija                       | 8 cm            |
| Nettopaino                       | 0.13 kg         |
| Bruttopaino                      | 0.23 kg         |

## Valonlähteet

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093739 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Tarvikkeet

|         |                                                                    |
|---------|--------------------------------------------------------------------|
| 1006136 | Numinos® XS -pienenysrengas , pyöreä<br>160/70 mm valkoinen        |
| 1006135 | Numinos® XS -pienenysrengas , pyöreä<br>160/70 mm musta            |
| 1010681 | NUMINOS® S , Dif-<br>fuusori himmeä                                |
| 1010682 | NUMINOS® S , Dif-<br>fuusori elliptinen                            |
| 1010679 | NUMINOS® S , Dif-<br>fuusori hunajakkenno                          |
| 1010695 | LED-muuntaja , 21 W,<br>200 mA                                     |
| 1010703 | LED-muuntaja , 23 W,<br>200 mA, DALI                               |
| 1010699 | LED-muuntaja , 10 W,<br>200 mA, PHASE                              |
| 1006137 | Numinos® XS -pienenysrengas , ku-<br>lmikas<br>160/70 mm musta     |
| 1006138 | Numinos® XS -pienenysrengas , ku-<br>lmikas<br>160/70 mm valkoinen |
| 1010680 | NUMINOS® S , Pris-<br>mallinen Diffuusori                          |
| 1010128 | NUMINOS® S , heijas-<br>tin, kupari                                |
| 1010127 | NUMINOS® S , heijas-<br>tin, kulta                                 |

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Asennussyvyys         | 8 cm   |
| Asennuksen halkaisija | 6.8 cm |