




NUMINOS® S

plafondinbouwarmatuur 2700K, 40°, IP20, rond, zwart / wit

NUMINOS is het optimaal op elkaar afgestemd armaturen-systeem van SLV, dat functie, design en techniek met elkaar in harmonie brengt. Zo kunt u duizend lichtontwerpmogelijkheden met verschillende downlights en spots beleven. Met de NUMINOS® DL S plafondinbouwarmatuur, die overtuigt door zijn hoogwaardige afwerkings- en lichtkwaliteit. Ideaal voor een subtiele, moderne en ruimtebesparende verlichting die de aandacht richt op objecten of de ruimte. De plafondinbouwarmatuur overtuigt met een stroomverbruik van 6,7 Watt, een lichtintensiteit van 1000 lumen, een kleurtemperatuur van 2700 Kelvin en de hoge kleurweergave-index van meer dan 90. De installatie voert u in een mum van tijd uit. Wanneer kiest u voor NUMINOS van SLV: de modulaire diversiteit wacht op u?

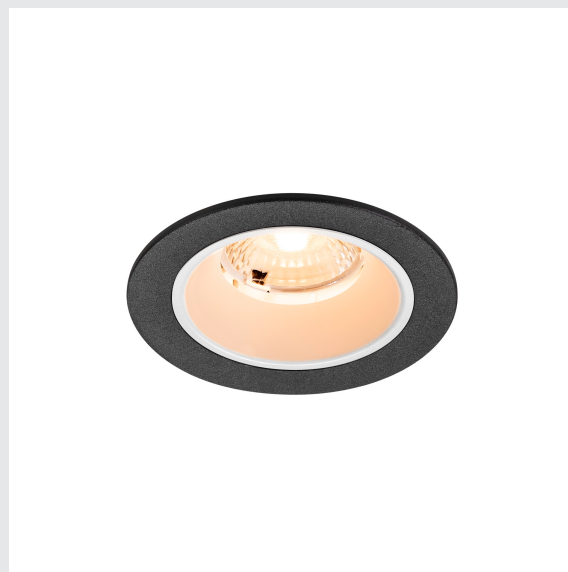

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1009437
Aantal verschillende lichtopeningen	1
IP-code	IP20
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Secundaire stroom / spanning	200 mA
Veiligheidsklasse	III
Wattage	6.7 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Lumen	1000 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700 Kelvin
Stralingshoek	40 °
Kleur	zwart/wit
CRI	90
UGR ≤	19
Levensduur	50000 h
Risk Group	1
Hoogte	5.2 cm
Diameter	8 cm
Nettogewicht	0.13 kg
Brutogewicht	0.23 kg

Lichtbron

2093739	
---------	---

Accessoires

1010681	NUMINOS® S , diffusor frosted
1010682	NUMINOS® S , ellipti- sche diffusor
1010679	NUMINOS® S , diffusor honingraatrooster
1010695	Led-driver , 21 W, 200 mA
1010703	Led-driver , 23 W, 200 mA, DALI
1010699	Led-driver , 10W, 200 mA, FASE
1010680	NUMINOS® S prismati- sche diffusor
1010128	NUMINOS® S , reflector, koper
1010127	NUMINOS® S , reflector, goud

Vorm inbouwopening	rond
Inbouwdiepte	8 cm
Inbouwdiameter	6.8 cm