



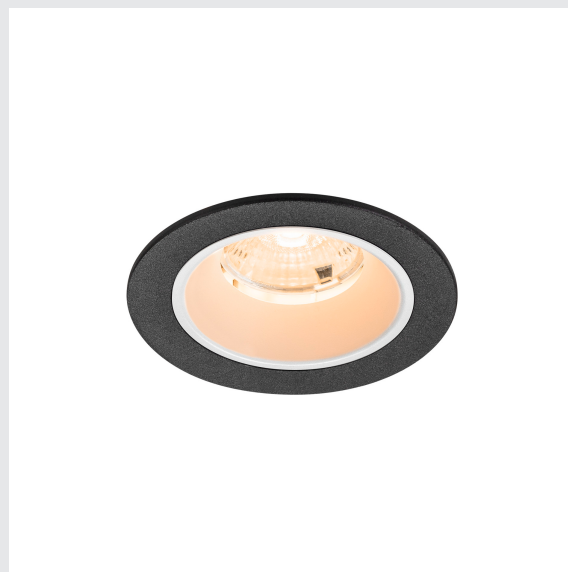

NUMINOS® S

innfelt armatur, 2700 K, 55°, IP20, rund, svart/hvit

NUMINOS er det perfekte avstemte armatursystemet fra SLV som forener funksjon, design og teknologi. Slik kan du med forskjellige down- og spotlighter oppleve tusen muligheter for lysdanning. Til dem h  rer ogs   NUMINOS   DL S innfelt takarmatur, som er attraktiv grunnet beste kvalitet av forarbeiding og lys. Ideell til en harmonisk, moderne og plassbesparende belysning som fremhever objekter eller rommet. Den innfelte takarmaturen overbeviser med en ytelseeffekt av 6,7 watt, lysstyrke av 1000 lumen, fargetemperatur av 2700 Kelvin og en indeks for fargegjengivelse p   90. Den lette monteringen er s   bare en formalitet. N  r vil du bestemme deg for NUMINOS fra SLV    det modul  re mangfoldet venter p   deg.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1009440
Antall ulike lysuttak	1
IP-kode	IP20
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Tak
Sekund��r str��m / spenning	200 mA
Kapslingsgrad	III
Systemeffekt	6.7 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 �C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 �C
Lysytelse	1000 lm
Lysfargetemperatur	2700 Kelvin
Spredningsvinkel	55 �
Farge	black/white
CRI	90
UGR �	22
Levetid	50000 h
Risikogruppe	1
H��yde	5.2 cm
Diameter	8 cm
Nettvekt	0.13 kg
Bruttvekt	0.23 kg

Lyskilde

2093739	
---------	---

Tilbehør og lyspæree anbefaling

1006136	NuminosÅ® XS reduse-ringsring , rund 160/70 mm hvit
1006135	NuminosÅ® XS reduse-ringsring , rund 160/70 mm sort
1010681	NUMINOSÅ® S , Diffuser frostet
1010682	NUMINOSÅ® S , Diffuser elliptisk
1010679	NUMINOSÅ® S , Diffuser Honeycomb
1010695	LED-driver , 21 W, 200 mA
1010703	LED-driver , 23 W, 200 mA, DALI
1010699	LED-driver , 10 W, 200 mA, PHASE
1006137	NuminosÅ® XS reduse-ringsring , firkantet 160/70 mm sort
1006138	NuminosÅ® XS reduse-ringsring , firkantet 160/70 mm hvit
1010680	NUMINOSÅ® S , Diffuser avskjerming
1010128	NUMINOSÅ® S , reflek-tor, kobber
1010127	NUMINOSÅ® S , reflek-tor, gull

Utsnittsfom	rund
Innfellingsdybde	8 cm
Innfellingsdiameter	6.8 cm