



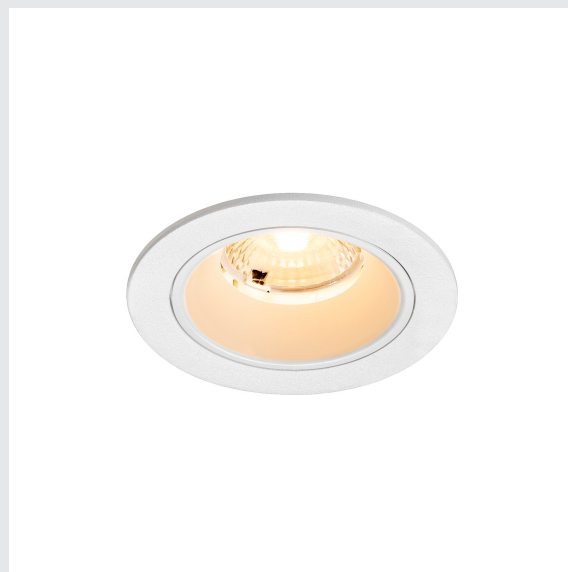

## NUMINOS® S

plafondinbouwarmatuur 3000K, 40°, IP20, rond, wit

Design, techniek en functie in perfectie: NUMINOS is het armatuursysteem van SLV, dat alles met elkaar combineert. Zo kunt u met verschillende downlights en spots duizend lichtontwerpmogelijkheden beleven. Ook met de NUMINOS® DL S plafondinbouwarmatuur, die overtuigt door de beste afwerkings- en lichtkwaliteit. Ideaal voor een subtiele, moderne en ruimtebesparende verlichting die de aandacht richt op objecten of de ruimte. De plafondinbouwarmatuur overtuigt met een stroomverbruik van 6,7 Watt, een lichtintensiteit van 1050 lumen, een kleurtemperatuur van 3000 Kelvin en een kleurweergave-index van 90. De eenvoudige montage is dan slechts nog een formaliteit. Wanneer kiest u voor NUMINOS® van SLV?



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Art.nr.                             | 1009464     |
| Aantal verschillende lichtopeningen | 1           |
| IP-code                             | IP20        |
| Montage                             | Inbouw      |
| Montagebeschrijving                 | Plafond     |
| Secundaire stroom / spanning        | 200 mA      |
| Veiligheidsklasse                   | III         |
| Wattage                             | 6.7 W       |
| minimale omgevingstemperatuur       | -20 °C      |
| maximale omgevingstemperatuur       | 40 °C       |
| Lumen                               | 1050 lm     |
| Lichtkleurtemperatuur               | 3000 Kelvin |
| Stralingshoek                       | 40 °        |
| Kleur                               | wit         |
| CRI                                 | 90          |
| UGR ≤                               | 19          |
| Levensduur                          | 50000 h     |
| Risk Group                          | 1           |
| Hoogte                              | 5.2 cm      |
| Diameter                            | 8 cm        |
| Nettogewicht                        | 0.13 kg     |
| Brutogewicht                        | 0.23 kg     |

## Lichtbron

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093839 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Accessoires

|         |                                            |
|---------|--------------------------------------------|
| 1010681 | NUMINOS® S , diffusor<br>frosted           |
| 1010682 | NUMINOS® S , ellipti-<br>sche diffusor     |
| 1010679 | NUMINOS® S , diffusor<br>honingraatrooster |
| 1010695 | Led-driver , 21 W, 200<br>mA               |
| 1010703 | Led-driver , 23 W, 200<br>mA, DALI         |
| 1010699 | Led-driver , 10W, 200<br>mA, FASE          |
| 1010680 | NUMINOS® S prismati-<br>sche diffusor      |
| 1010128 | NUMINOS® S , reflector,<br>koper           |
| 1010127 | NUMINOS® S , reflector,<br>goud            |

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Vorm inbouwopening | rond   |
| Inbouwdiepte       | 8 cm   |
| Inbouwdiameter     | 6.8 cm |
| BIG WHITE pagina   | 27     |