



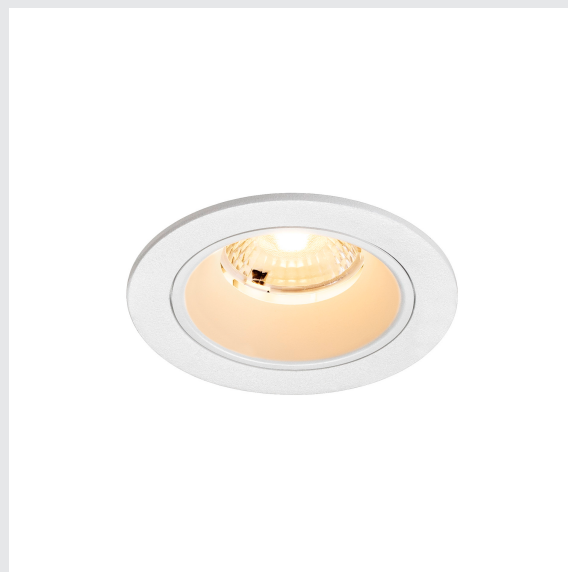

NUMINOS® S

oprawa sufitowa wpuszczana, 3000 K, 40°, IP20, okrągła, biała

Perfekcja designu, technologii i funkcjonalności: NUMINOS to system oświetleniowy firmy SLV, który łączy w sobie to wszystko. Daje to mnóstwo możliwości projektowania oświetlenia z przeróżnymi lampami typu downlight i spot-light. Wśród dostępnych opcji znajduje się między innymi sufitowa lampa wpuszczana NUMINOS® DL S, która zachwyca doskonałym wykonaniem i jakością światła. Idealnie nadaje się do delikatnego i nowoczesnego oświetlenia, które zajmuje niewiele miejsca i skupia uwagę na przedmiotach lub elementach pomieszczenia. Ta wpuszczana lampa sufitowa przekonuje zużyciem energii 6,7 W, strumieniem świetlnym 1050 lm, temperaturą barwową 3000 K i współczynnikiem odwzorowania barw 90. Prosty montaż to już tylko formalność. Kiedy zdecydujesz się na lampę NUMINOS® marki SLV?



DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1009464
Różne wyjścia światła	1
Kod IP	IP20
Montaż	Wersja do wbudowania
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja sufitowa
Prąd / napięcie wtórny	200 mA
Klasy ochrony	III
Wydajność	6.7 W
Temperatura otoczenia	-20 °C
Temperatura otoczenia	40 °C
Strumień świetlny	1050 lm
Temperatura barwy światła	3000 Kelvin
Kąt połowiczny rozpraszania	40 °
Kolor	biały
CRI	90
UGR ≤	19
Okres użytkowania	50000 h
Risk Group	1
Wysokość	5.2 cm
średnica	8 cm
Waga netto	0.13 kg
Waga brutto	0.23 kg

Źródła światła

2093839	
---------	---

Akcesoria

1006136	Numinos® XS Pierścień redukujący , okrągła 160/70 mm biała
1006135	Numinos® XS Pierścień redukujący , okrągła 160/70 mm czarna
1010681	NUMINOS® S , Dyfuzor matowy
1010682	NUMINOS® S , Dyfuzor eliptyczny
1010679	NUMINOS® S , Dyfuzor plaster miodu
1010695	Sterownik LED , 21 W, 200 mA
1010703	Sterownik LED , 23 W, 200 mA, DALI
1010699	Sterownik LED , 10 W, 200 mA, PHASE
1006137	Numinos® XS Pierścień redukujący , kątowna-160/70 mm czarna
1006138	Numinos® XS Pierścień redukujący , kątowna 160/70 mm biała
1010680	NUMINOS® S , Dyfuzor pryzmatyczny
1010128	NUMINOS® S , odbłyśnik, miedziany
1010127	NUMINOS® S , odbłyśnik, złoty

Forma do wycinania	około
Głębokość montażowa	8 cm
Średnica montażowa	6.8 cm
Strona BIG WHITE	27