



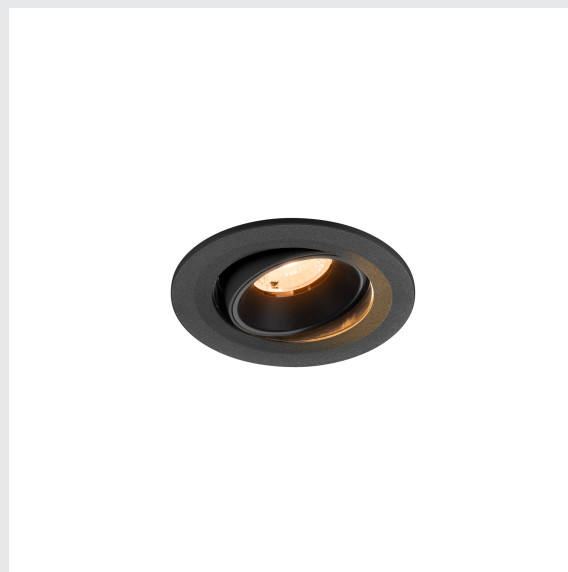

## NUMINOS® MOVE S

Upotettava kattovalaisin, 2700 K, 40°, IP20, pyöreä, musta

SLV:n NUMINOS-valaisinjärjestelmä yhdistää toiminnallisuuden, muotoilun ja tekniikan täydellisellä tavalla. Voit kokea tuhansia valaistussuunnittelumahdollisuuksia erilaisten alavalajien ja spottivalojen avulla. Niihin kuuluu myös NUMINOS® MOVE S, joka erottuu edukseen uppoasennettavana kattovalaisimena parhaan työkalu- ja valonlaadun ansiosta. Ihanteellinen hillittyyn, moderniin ja tila-ajasta riippuen valaistukseen, joka ohjaa huomion esineisiin tai tilaan. Asennus onnistuu kädellä kääntäen. Milloin valitset SLV:n NUMINOSin? Modulaarinen monipuolisuus odottaa sinua.



### TEKNISET TIEDOT

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Art. Nro.                        | 1009490     |
| Eri valopistorasioiden lukumäärä | 1           |
| IP-koodi                         | IP20        |
| Asennustiedot                    | Recessed    |
| Asennustiedot                    | Ceiling     |
| Toissijainen virta/jännite       | 200 mA      |
| Suojausluokka                    | III         |
| Teho                             | 6.7 W       |
| Ympäristön vähimmäislämpötila    | -20 °C      |
| Ympäristön enimmäislämpötila     | 40 °C       |
| Lumen                            | 1000 lm     |
| Valon värielämpötila             | 2700 Kelvin |
| Sädekulma                        | 40 °        |
| väri                             | musta       |
| CRI                              | 90          |
| UGR ≤                            | 19          |
| Elinikä                          | 50000 h     |
| Riskiryhmä                       | 1           |
| Korkeus                          | 6.35 cm     |
| halkaisija                       | 10 cm       |
| Nettopaino                       | 0.188 kg    |
| Bruttopaino                      | 0.288 kg    |

## Valonlähteet

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093739 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Tarvikkeet

|         |                                                                     |
|---------|---------------------------------------------------------------------|
| 1010681 | NUMINOS® S , Dif-<br>fuusori himmeä                                 |
| 1010682 | NUMINOS® S , Dif-<br>fuusori elliptinen                             |
| 1006139 | Numinos® S -pienen-<br>nysrengas , pyöreä<br>160/90 mm musta        |
| 1010679 | NUMINOS® S , Dif-<br>fuusori hunajakkenno                           |
| 1010695 | LED-muuntaja , 21 W,<br>200 mA                                      |
| 1010703 | LED-muuntaja , 23 W,<br>200 mA, DALI                                |
| 1010699 | LED-muuntaja , 10 W,<br>200 mA, PHASE                               |
| 1006140 | Numinos® S -pienen-<br>nysrengas , pyöreä<br>160/90 mm valkoinen    |
| 1006142 | Numinos® S -pienen-<br>nysrengas , kuilmikas<br>160/90 mm valkoinen |
| 1010680 | NUMINOS® S , Pris-<br>mallinen Diffuusori                           |
| 1006141 | Numinos® S -pienen-<br>nysrengas , kuilmikas<br>160/90 mm musta     |
| 1010128 | NUMINOS® S , heijas-<br>tin, kupari                                 |
| 1010127 | NUMINOS® S , heijas-<br>tin, kulta                                  |

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Asennussyvyys         | 8.5 cm |
| Asennuksen halkaisija | 9 cm   |
| BIG WHITE Seite       | 37     |