



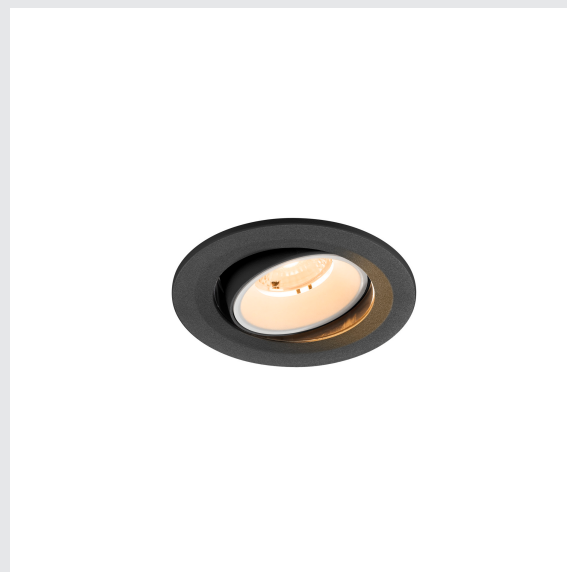

NUMINOS® MOVE S

luminaria de empotrar techo, 2700 K, 40°, IP20, redonda, negro / blanco

Diseño, tecnología y función a la perfección: NUMINOS es el sistema de luminarias de SLV que lo combina todo. Con diversas «downlights» y «spotlights» tendrá mil posibilidades de diseño de iluminación. También con la luminaria empotrable de techo NUMINOS® MOVE S, que convence con la mejor calidad de acabado y luz. Ideal para una iluminación discreta, moderna y compacta que concentra la atención en objetos o en la habitación. Además, la instalación se realiza en un santiamén. ¿Cuándo va a decidirse por la variedad modular de SLV?



Datos técnicos

Art. N.º	1009491
Número de salidas de luz diferentes	1
Giratoria u orientable	Barra giratoria e inclinable
Código IP	IP20
Montaje	Empotrado
Detalles de montaje	Techo
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	200 mA
Clase de protección	III
Potencia	6.7 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	40 °C
Flujo luminoso	1000 lm
Temperatura del color de la luz	2700 Kelvin
Semiángulo de dispersión	40 °
Color	negro/blanco
IRC	90
UGR ≤	19
Vida útil	50000 h
Risk Group	1
Altura	6.35 cm
Diámetro	10 cm
Peso neto	0.188 kg

Fuente de luz

2093739	
---------	---

Accesorios

1010681	NUMINOS® S , difusor esmerilado
1010682	NUMINOS® S , difusor elíptico
1006139	Numinos® S Anillo reductor , redondo 160/90 m-m negro
1010679	NUMINOS® S , difusor de panal
1010695	Driver LED , 21 W, 200 mA
1010703	Driver LED , 23 W, 200 mA, DALI
1010699	Driver LED , 10 W, 200 mA, PHASE
1006140	Numinos® S Anillo reductor , redondo 160/90 m-m blanco
1006142	Numinos® S Anillo reductor , cuadrado 160/90 m-m blanco
1010680	NUMINOS® S , difusor prismático
1006141	Numinos® S Anillo reductor , cuadrado 160/90 m-m negro
1010128	NUMINOS® S , reflector, cobre
1010127	NUMINOS® S , reflector, dorado

Peso bruto	0.288 kg
Forma de la estructura	Redonda
Profundidad del montaje	8.5 cm
Diámetro de montaje	9 cm