




NUMINOS® MOVE S

plafondinbouwarmatuur 2700K, 40°, IP20, rond, zwart / wit

Design, technologie en functie in perfectie: NUMINOS is het armatuursysteem van SLV dat alles combineert. Met een verscheidenheid aan downlights en spots zorgt u voor duizend verlichtingsontwerpmogelijkheden. Ook met de NUMINOS® MOVE S plafondinbouwarmatuur, die overtuigt door de beste afwerking en lichtkwaliteit. Ideaal voor een onopvallende, moderne en ruimtebesparende verlichting die de aandacht vestigt op voorwerpen of de ruimte. De installatie is dan ook nog een fluitje van een cent. Wanneer kiest u voor de modulaire variant van SLV?

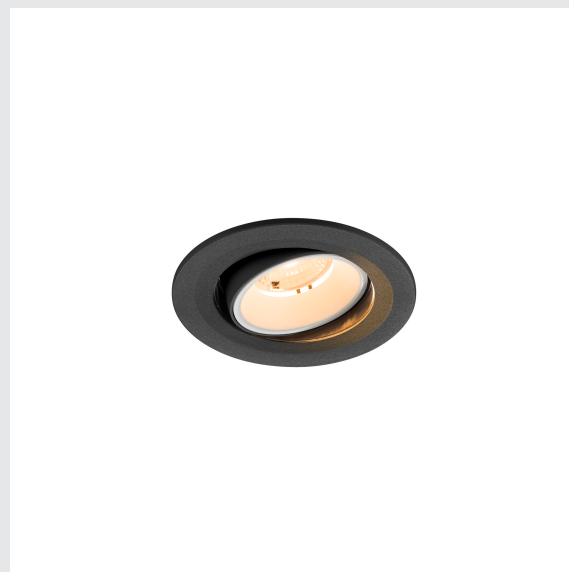

TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1009491
Aantal verschillende lichtopeningen	1
Draai- of zwenkbaar	Draaibare stang en kantelbaar
IP-code	IP20
Montage	inbouw
Montagebeschrijving	plafond
Secundaire stroom/spanning	200 mA
Beschermingsklasse	III
Wattage	6.7 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Lumen	1000 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700 Kelvin
Stralingshoek	40 °
Kleur	zwart/wit
CRI	90
UGR ≤	19
Levensduur	50000 h
Risk Group	1
Hoogte	6.35 cm
Diameter	10 cm
Nettogewicht	0.188 kg

Lichtbron

2093739	
---------	---

Toebehoren

1010681	NUMINOS® S , diffusor frosted
1010682	NUMINOS® S , ellipti- sche diffusor
1006139	Numinos® S Reductie- ring , rond 160/90 mm zwart
1010679	NUMINOS® S , diffusor honingraatrooster
1010695	Led-driver , 21 W, 200 mA
1010703	Led-driver , 23 W, 200 mA, DALI
1010699	Led-driver , 10W, 200 mA, FASE
1006140	Numinos® S Reductie- ring , rond 160/90 mm wit
1006142	Numinos® S Reductie- ring , hoekig 160/90 mm wit
1010680	NUMINOS® S prismati- sche diffusor
1006141	Numinos® S Reductie- ring , hoekig 160/90 mm zwart
1010128	NUMINOS® S , reflector, koper
1010127	NUMINOS® S , reflector, goud

Brutogewicht	0.288 kg
Uitsparingsvorm	rond
Inbouwdiepte	8.5 cm
Inbouwdiameter	9 cm