



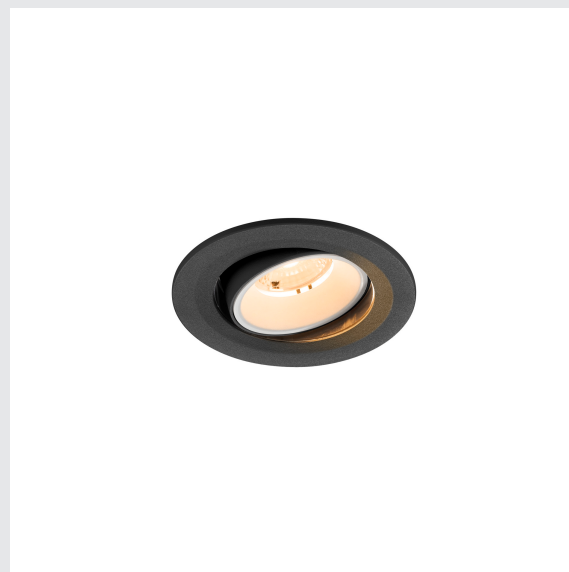

NUMINOS® MOVE S

plafondinbouwarmatuur 2700K, 40°, IP20, rond, zwart / wit

Design, techniek en functie in perfectie: NUMINOS is het armatuursysteem van SLV, dat alles met elkaar combineert. Met verschillende downlights en spots zorgt u voor duizend lichtontwerpmogelijkheden. Ook met de NUMINOS® MOVE S plafondinbouwarmatuur, die overtuigt door de beste afwerkings- en lichtkwaliteit. Ideaal voor een onopvallende, moderne en ruimtebesparende verlichting die gericht is op objecten of de ruimte. De installatie voert u in een mum van tijd uit. Wanneer kiest u voor de modulaire diversiteit van SLV?



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1009491
Aantal verschillende lichtopeningen	1
Draai- of kantelbaar	Draaibare stang en kantelbaar
IP-code	IP20
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Secundaire stroom / spanning	200 mA
Veiligheidsklasse	III
Wattage	6.7 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Lumen	1000 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700 Kelvin
Stralingshoek	40 °
Kleur	zwart/wit
CRI	90
UGR ≤	19
Levensduur	50000 h
Risk Group	1
Hoogte	6.35 cm
Diameter	10 cm
Nettogewicht	0.188 kg

Lichtbron

2093739	
---------	---

Accessoires

1010681	NUMINOS® S , diffusor frosted
1010682	NUMINOS® S , ellipti- sche diffusor
1006139	Numinos® S Reductie- ring , rond 160/90 mm zwart
1010679	NUMINOS® S , diffusor honingraatrooster
1010695	Led-driver , 21 W, 200 mA
1010703	Led-driver , 23 W, 200 mA, DALI
1010699	Led-driver , 10W, 200 mA, FASE
1006140	Numinos® S Reductie- ring , rond 160/90 mm wit
1006142	Numinos® S Reductie- ring , rechthoekig 160/90 mm wit
1010680	NUMINOS® S prismati- sche diffusor
1006141	Numinos® S Reductie- ring , rechthoekig 160/90 mm zwart
1010128	NUMINOS® S , reflector, koper
1010127	NUMINOS® S , reflector, goud

Brutogewicht	0.288 kg
Vorm inbouwopening	rond
Inbouwdiepte	8.5 cm
Inbouwdiameter	9 cm