



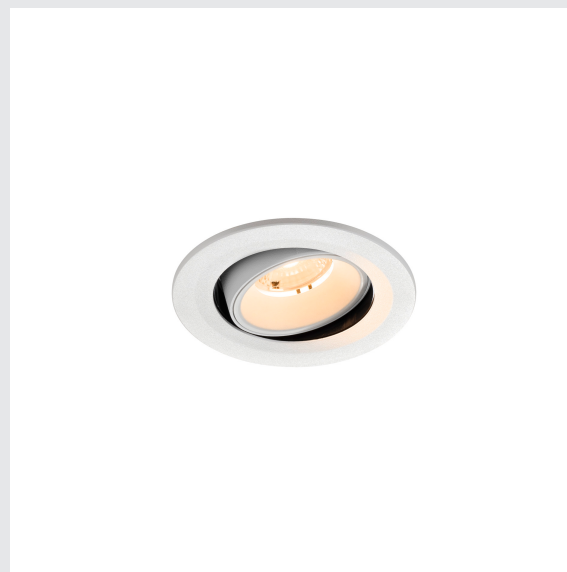

## NUMINOS® MOVE S

Deckeneinbauleuchte, 2700 K, 40°, IP20, rund, weiß

Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. Mit vielfältigen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Dazu gehört auch NUMINOS® MOVE S, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.



## TECHNISCHE DATEN

|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Art. Nr.                              | 1009500                     |
| Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe | 1                           |
| Dreh- oder Schwenkbar                 | drehbare Leiste und neigbar |
| IP Code                               | IP20                        |
| Montage                               | Einbau                      |
| Montagedetails                        | Decke                       |
| Sekundär Strom / Spannung             | 200 mA                      |
| Schutzklasse                          | III                         |
| Wattage                               | 6.7 W                       |
| minimale Umgebungstemperatur          | -20 °C                      |
| maximale Umgebungstemperatur          | 40 °C                       |
| Lumen                                 | 1000 lm                     |
| Lichtfarbtemperatur                   | 2700 Kelvin                 |
| Abstrahlwinkel                        | 40 °                        |
| Farbe                                 | weiss                       |
| CRI                                   | 90                          |
| UGR ≤                                 | 19                          |
| Lebensdauer                           | 50000 h                     |
| Risikogruppe                          | 1                           |
| Höhe                                  | 6.35 cm                     |
| Durchmesser                           | 10 cm                       |
| Nettogewicht                          | 0.188 kg                    |

## Lichtquelle

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093739 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Zubehör

|         |                                                           |
|---------|-----------------------------------------------------------|
| 1010681 | NUMINOS® S , Diffusor gefrostet                           |
| 1010682 | NUMINOS® S , Diffusor elliptisch                          |
| 1006139 | Numinos® S Reduzier-<br>ring , rund 160/90 mm<br>schwarz  |
| 1010679 | NUMINOS® S , Diffusor<br>Wabe                             |
| 1010695 | LED-Treiber , 21 W, 200<br>mA                             |
| 1010703 | LED-Treiber , 23 W, 200<br>mA, DALI                       |
| 1010699 | LED-Treiber , 10 W, 200<br>mA, PHASE                      |
| 1006140 | Numinos® S Reduzier-<br>ring , rund 160/90 mm<br>weiß     |
| 1006142 | Numinos® S Reduzier-<br>ring , eckig 160/90 mm<br>weiß    |
| 1010680 | NUMINOS® S , Diffusor<br>prismatisch                      |
| 1006141 | Numinos® S Reduzier-<br>ring , eckig 160/90 mm<br>schwarz |
| 1010128 | NUMINOS® S , Reflektor,<br>kupfer                         |
| 1010127 | NUMINOS® S , Reflektor,<br>gold                           |

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Bruttogewicht     | 0.288 kg |
| Ausschnittsform   | rund     |
| Einbautiefe       | 8.5 cm   |
| Einbaudurchmesser | 9 cm     |
| BIG WHITE Seite   | 37       |