



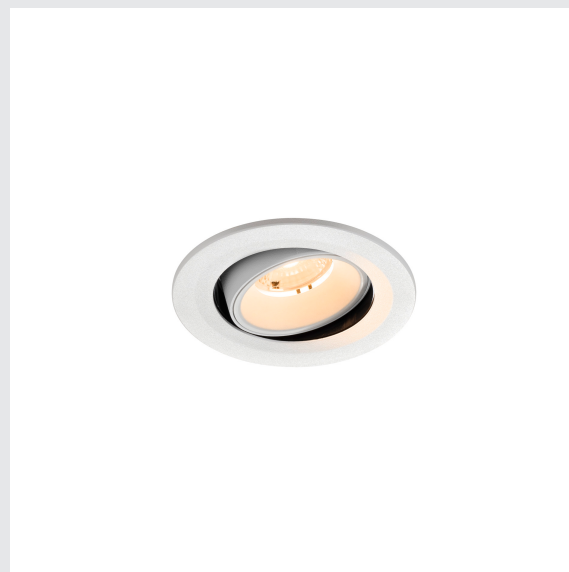

## NUMINOS® MOVE S

incasso a plafone, 2700 K, 40°, IP20, rotondo, bianco

Il sistema di lampade NUMINOS di SLV unisce tecnologia, design e funzionalità come nessun altro. La varietà di downlight e faretti permettono migliaia di combinazioni illuminotecniche. Fra questi vi è anche NUMINOS® MOVE S, una lampada a incasso da soffitto che offre il meglio della qualità in fatto di lavorazione e luce. Ideale per un'illuminazione discreta, moderna e salvaspazio, che pone l'accento su oggetti o su tutto l'ambiente. Il montaggio è un gioco da ragazzi. Lasciatevi conquistare da NUMINOS di SLV – la sua versatilità modulare vi aspetta.



## DATI TECNICI

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Articolo                       | 1009500                       |
| Numero di diverse finestre     | 1                             |
| Girevole od orientabile        | staffa girevole e inclinabile |
| Codice IP                      | IP20                          |
| Montaggio                      | Incasso                       |
| Dettagli di montaggio          | Soffitto                      |
| Corrente / tensione secondaria | 200 mA                        |
| Classe isolamento              | III                           |
| Wattaggio                      | 6.7 W                         |
| Temperatura ambiente minima    | -20 °C                        |
| Temperatura ambiente massima   | 40 °C                         |
| Lumen                          | 1000 lm                       |
| Temperatura colore             | 2700 Kelvin                   |
| Angolo di emissione            | 40 °                          |
| Colore                         | bianco                        |
| CRI                            | 90                            |
| UGR ≤                          | 19                            |
| Durata                         | 50000 h                       |
| Risk Group                     | 1                             |
| Altezza                        | 6.35 cm                       |
| Diametro                       | 10 cm                         |
| Peso netto                     | 0.188 kg                      |

## Sorgente Luminosa

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093739 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Accessori

|         |                                                            |
|---------|------------------------------------------------------------|
| 1010681 | NUMINOS® S , diffusore smerigliato                         |
| 1010682 | NUMINOS® S , diffusore ellittico                           |
| 1006139 | Numinos® S Anello di riduzione , rotondo 160/90 mm nero    |
| 1010679 | NUMINOS® S , diffusore a nido d'ape                        |
| 1010695 | Driver LED , 21 W, 200 mA                                  |
| 1010703 | Driver LED , 23 W, 200 mA, DALI                            |
| 1010699 | Driver LED , 10 W, 200 mA, PHASE                           |
| 1006140 | Numinos® S Anello di riduzione , rotondo 160/90 mm bianco  |
| 1006142 | Numinos® S Anello di riduzione , quadrato 160/90 mm bianco |
| 1010680 | NUMINOS® S , diffusore prismatico                          |
| 1006141 | Numinos® S Anello di riduzione , quadrato 160/90 mm nero   |
| 1010128 | NUMINOS® S , riflettore, rame                              |
| 1010127 | NUMINOS® S , riflettore, oro                               |

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Peso lordo           | 0.288 kg |
| Forma dello scasso   | rotonda  |
| Profondità d'incasso | 8.5 cm   |
| Diametro d'incasso   | 9 cm     |
| BIG WHITE pagina     | 37       |