



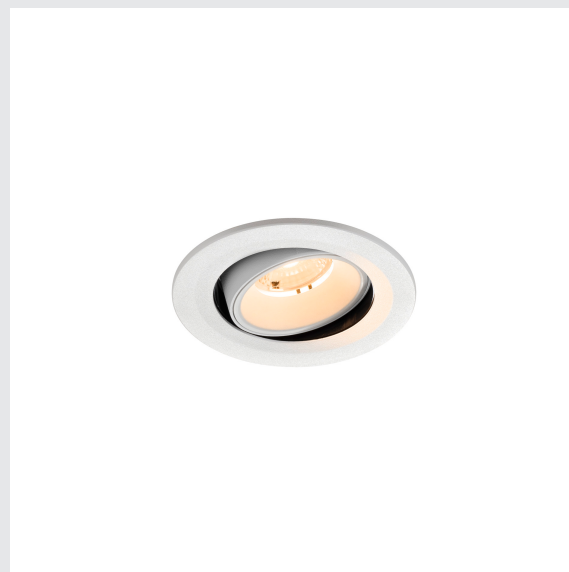

## NUMINOS® MOVE S

plafondinbouwarmatuur, 2700 K, 40°, IP20, rond, wit

Het NUMINOS verlichtingssysteem van SLV combineert techniek, design en functionaliteit als geen ander. Met verschillende downlights en spots zorgt u voor duizend lichtontwerpmogelijkheden. Daarbij hoort ook de NUMINOS® MOVE S, die als plafondinbouwarmatuur overtuigt door de beste afwerkings- en lichtkwaliteit. Ideaal voor een subtiele, moderne en ruimtebesparende verlichting die de aandacht richt op objecten of de ruimte. De installatie voert u in een mum van tijd uit. Wanneer kiest u voor NUMINOS van SLV: de modulaire diversiteit wacht op u?



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Art.nr.                             | 1009500                      |
| Aantal verschillende lichtopeningen | 1                            |
| Draai- of kantelbaar                | Draaibare rail en kantelbaar |
| IP-code                             | IP20                         |
| Montage                             | Inbouw                       |
| Montagebeschrijving                 | Plafond                      |
| Secundaire stroom / spanning        | 200 mA                       |
| Veiligheidsklasse                   | III                          |
| Wattage                             | 6.7 W                        |
| minimale omgevingstemperatuur       | -20 °C                       |
| maximale omgevingstemperatuur       | 40 °C                        |
| Lumen                               | 1000 lm                      |
| Lichtkleurtemperatuur               | 2700 Kelvin                  |
| Stralingshoek                       | 40 °                         |
| Kleur                               | wit                          |
| CRI                                 | 90                           |
| UGR ≤                               | 19                           |
| Levensduur                          | 50000 h                      |
| Risk Group                          | 1                            |
| Hoogte                              | 6.35 cm                      |
| Diameter                            | 10 cm                        |
| Nettogewicht                        | 0.188 kg                     |

## Lichtbron

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093739 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Accessoires

|         |                                            |
|---------|--------------------------------------------|
| 1010681 | NUMINOS® S , diffusor<br>frosted           |
| 1010682 | NUMINOS® S , ellipti-<br>sche diffusor     |
| 1010679 | NUMINOS® S , diffusor<br>honingraatrooster |
| 1010695 | Led-driver , 21 W, 200<br>mA               |
| 1010703 | Led-driver , 23 W, 200<br>mA, DALI         |
| 1010699 | Led-driver , 10W, 200<br>mA, FASE          |
| 1010680 | NUMINOS® S prisma-<br>sche diffusor        |
| 1010128 | NUMINOS® S , reflector,<br>koper           |
| 1010127 | NUMINOS® S , reflector,<br>goud            |

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Brutogewicht       | 0.288 kg |
| Vorm inbouwopening | rond     |
| Inbouwdiepte       | 8.5 cm   |
| Inbouwdiameter     | 9 cm     |
| BIG WHITE pagina   | 37       |