



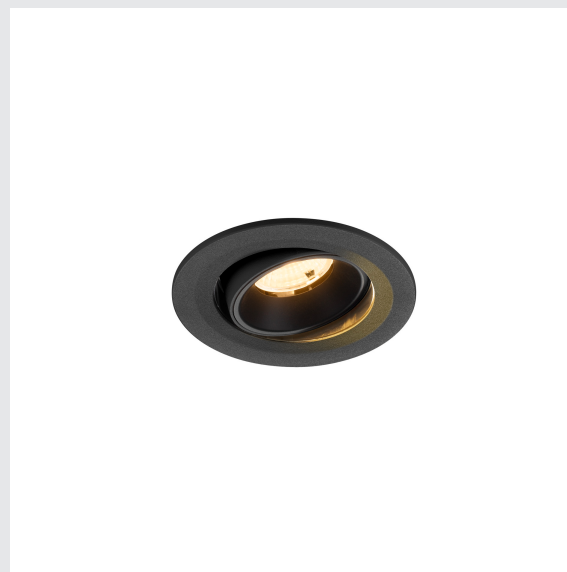

NUMINOS® MOVE S

Upotettava kattovalaisin, 3000 K, 55°, IP20, pyöreä, musta

NUMINOS on SLV:n paras mahdollinen yhteensovitettu valaisinjärjestelmä, joka yhdistää toiminnallisuuden, muotoilun ja tekniikan. Koet tuhansia valaistussuunnittelu- ja asennusmahdollisuuksia erilaisten alasvalojen ja spottivalojen avulla. Kuten uppoasennettavalla NUMINOS® MOVE S -kattovalaisimella, joka erottuu edukseen ensiluokkaisella työllä ja valon laadullaan. Ihanteellinen huomaamattoman, moderniin ja tilaajan vaatimusten mukaiseen valaistukseen, joka ohjaa huomion esineisiin tai tilaan. Asennus onnistuu kätöiden kätönteessä. Milloin valitset SLV:n NUMINOSin? Modulaarinen monipuolisuus odottaa sinua.



TEKNISET TIEDOT

Art. Nro.	1009511
Eri valopistorasioiden lukumäärä	1
IP-koodi	IP20
Asennustiedot	Recessed
Asennustiedot	Ceiling
Toissijainen virta/jännite	200 mA
Suojausluokka	III
Teho	6.7 W
Ympäristön vähimmäislämpötila	-20 °C
Ympäristön enimmäislämpötila	40 °C
Lumen	1050 lm
Valon värielämpötila	3000 Kelvin
Sädekulma	55 °
väri	musta
CRI	90
UGR ≤	22
Elinikä	50000 h
Riskiryhmä	1
Korkeus	6.35 cm
halkaisija	10 cm
Nettopaino	0.188 kg
Bruttopaino	0.288 kg

Valonlähteet

2093839	
---------	---

Tarvikkeet

1010681	NUMINOS® S , Dif- fuusori himmeä
1010682	NUMINOS® S , Dif- fuusori elliptinen
1006139	Numinos® S -pienen- nysrengas , pyöreä 160/90 mm musta
1010679	NUMINOS® S , Dif- fuusori hunajakkenno
1010695	LED-muuntaja , 21 W, 200 mA
1010703	LED-muuntaja , 23 W, 200 mA, DALI
1010699	LED-muuntaja , 10 W, 200 mA, PHASE
1006140	Numinos® S -pienen- nysrengas , pyöreä 160/90 mm valkoinen
1006142	Numinos® S -pienen- nysrengas , kuilmikas 160/90 mm valkoinen
1010680	NUMINOS® S , Pris- mallinen Diffuusori
1006141	Numinos® S -pienen- nysrengas , kuilmikas 160/90 mm musta
1010128	NUMINOS® S , heijas- tin, kupari
1010127	NUMINOS® S , heijas- tin, kulta

Asennussyvyys	8.5 cm
Asennuksen halkaisija	9 cm
BIG WHITE Seite	37