



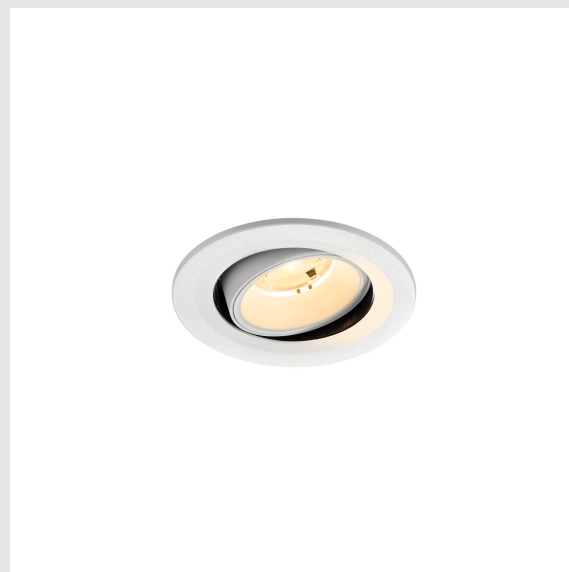

NUMINOS® MOVE S

upotettava kattovalaisin, 3000 K, 20°, IP20, pyöreä, valkoinen

NUMINOS on SLV:n täydellisesti yhteensovitettu valaisinjärjestelmä, joka yhdistää toiminnallisuuden, muotoilun ja tekniikan. Näin voit kokea tuhansia valaistussuunnittelumahdollisuuksia erilaisten alasvalojen ja spottivalojen avulla. Niihin kuuluu myös NUMINOS® MOVE S, joka erottuu edukseen uppoasennettavana kattovalaisimena parhaan työkalun ja valonlaadun ansiosta. Ihanteellinen huomaamattomaan, moderniin ja tilaajastavasti valaistukseen, joka ohjaa huomion esineisiin tai tilaan. Asennus onnistuu kädellä asennettuna. Milloin valitset SLV:n modulaarisen monipuolisuuden?



TEKNISET TIEDOT

Art. Nro.	1009515
Eri valopistorasioiden lukumäärä	1
IP-koodi	IP20
Asennustiedot	Recessed
Asennustiedot	Ceiling
Toissijainen virta/jännite	200 mA
Suojausluokka	III
Teho	6.7 W
Ympäristön vähimmäislämpötila	-20 °C
Ympäristön enimmäislämpötila	40 °C
Lumen	1050 lm
Valon värielämpötila	3000 Kelvin
Sädekulma	20 °
väri	valkoinen
CRI	90
UGR ≤	19
Elinikä	50000 h
Riskiryhmä	1
Korkeus	6.35 cm
halkaisija	10 cm
Nettopaino	0.188 kg
Bruttopaino	0.288 kg

Valonlähteet

2093839	
---------	---

Tarvikkeet

1010681	NUMINOS® S , Dif- fuusori himmeä
1010682	NUMINOS® S , Dif- fuusori elliptinen
1006139	Numinos® S -pienen- nysrengas , pyöreä 160/90 mm musta
1010679	NUMINOS® S , Dif- fuusori hunajakkenno
1010695	LED-muuntaja , 21 W, 200 mA
1010703	LED-muuntaja , 23 W, 200 mA, DALI
1010699	LED-muuntaja , 10 W, 200 mA, PHASE
1006140	Numinos® S -pienen- nysrengas , pyöreä 160/90 mm valkoinen
1006142	Numinos® S -pienen- nysrengas , kuilmikas 160/90 mm valkoinen
1010680	NUMINOS® S , Pris- mallinen Diffuusori
1006141	Numinos® S -pienen- nysrengas , kuilmikas 160/90 mm musta
1010128	NUMINOS® S , heijas- tin, kupari
1010127	NUMINOS® S , heijas- tin, kulta

Asennussyvyys	8.5 cm
Asennuksen halkaisija	9 cm
BIG WHITE Seite	37