




NUMINOSÂ® GIMBLE M

innfelt armatur, 2700 K, 40Â°, hvit

NUMINOS armatursystem fra SLV forener teknologi, design og funksjonalitet som intet annet. Slik kan du med forskjellige down- og spotlights oppleve tusen muligheter for lysdanning. Som med NUMINOSÂ® GIMBLE M innfelt takarmatur, som er attraktiv med sin høyverdige kvalitet av forarbeiding og lys. Ideell til en upÅ¥trengende, moderne og plassbesparende belysning som setter fokus pÅ¥ objekter eller rommet. Den enkle installasjonen er da bare en formalitet. NÅ¥r vil du bestemme deg for NUMINOS fra SLV â det modulÃ¥re mangfoldet venter pÅ¥ deg.

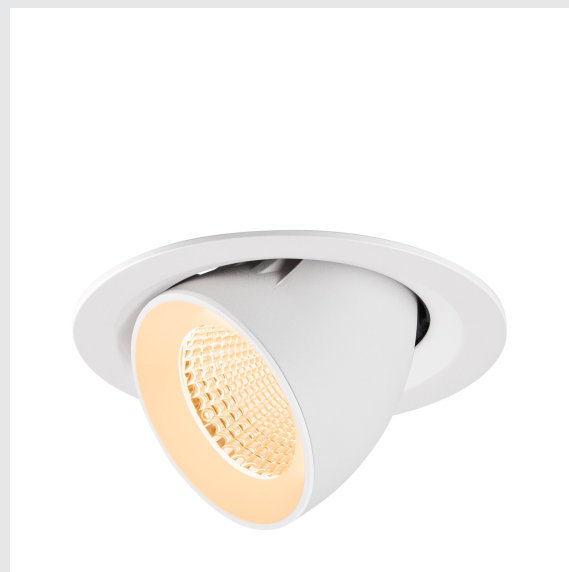

TEKNISKE DATA

Art.nr.	1009554
Antall ulike lysuttak	1
Drei- og svingbar	Dreiebar stang og tilbakelemt
IP-kode	IP20
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Tak
Sekundær strøm / spenning	350 mA
Kapslingsgrad	III
Systemeffekt	12 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Lysytelse	1700 lm
Lysfargetemperatur	2700 Kelvin
Spredningsvinkel	40 °
Farge	white
CRI	90
UGR ≤	19
Levetid	50000 h
Risikogruppe	1
Høyde	9.5 cm
Diameter	13.5 cm
Nettvekt	0.41 kg

Lyskilde

2093870	
---------	---

Tilbehør og lyspærebefaling

1010704	LED-driver , 23 W, 350 mA, DALI
1006143	NuminosÅ® M reduce-ringsring , rund 240/120 mm sort
1010700	LED-driver , 20 W, 350 mA, PHASE
1010683	NUMINOSÅ® M , Diffuser Honeycomb
1006146	NuminosÅ® M reduce-ringsring , firkantet 240/120 mm hvit
1006144	NuminosÅ® M reduce-ringsring , rund 240/120 mm hvit
1010686	NUMINOSÅ® M , Diffusor elliptisk
1010684	NUMINOSÅ® M , Diffuser avskjerming
1006145	NuminosÅ® M reduce-ringsring , firkantet 240/120 mm sort
1010696	LED-driver , 21 W, 350 mA
1010685	NUMINOSÅ® M , Diffuser frostet
1010129	NUMINOSÅ® M , reflektor, gull
1010130	NUMINOSÅ® M , reflektor, kobber

Bruttovekt	0.56 kg
Utsnittsfom	rund
Innfellingsdybde	9.5 cm
Innfellingsdiameter	12 cm
BIG WHITE side	49