



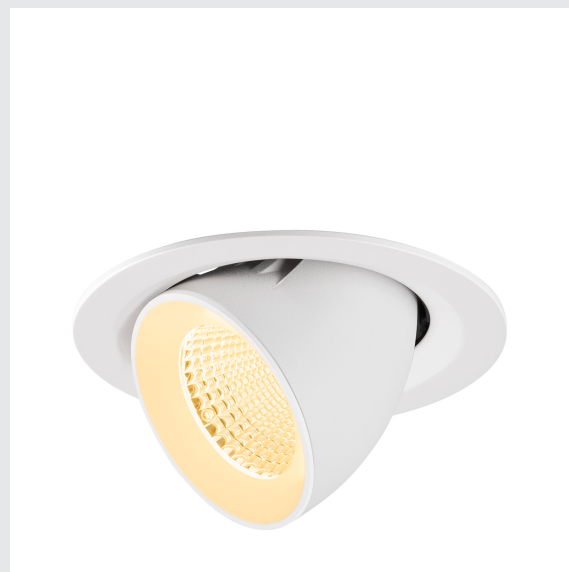

NUMINOS® GIMBLE M

Upotettava valaisin, 3000 K, 40°, valkoinen

Täydellistä muotoilua, tekniikkaa ja toiminnallisuutta: NUMINOS on SLV:n valaisinjärjestelmä, jossa yhdistyy kaikki. Voit kokea tuhansia valaistussuunnittelumahdollisuuksia erilaisten alasvalojen ja spottivalojen avulla. Niihin kuuluu myös NUMINOS® GIMBLE M, joka erottuu edukseen uppoasennettavana kattovalaisimena parhaan työ- ja valonlaadun ansiosta. Ihanteellinen harmoniseen, moderniin ja tilaasensioon valaistukseen, joka korostaa esineitä tai tilaa. Asennuksen hoidat kädessä. Milloin valitset SLV:n NUMINOSin?



TEKNISET TIEDOT

Art. Nro.	1009572
Eri valopistorasioiden lukumäärä	1
IP-koodi	IP20
Asennustiedot	Recessed
Asennustiedot	Ceiling
Toissijainen virta/jännite	350 mA
Suojausluokka	III
Teho	12 W
Ympäristön vähimmäislämpötila	-20 °C
Ympäristön enimmäislämpötila	40 °C
Lumen	1800 lm
Valon värielämpötila	3000 Kelvin
Sädekulma	40 °
väri	valkoinen
CRI	90
UGR ≤	19
Elinikä	50000 h
Riskiryhmä	1
Korkeus	9.5 cm
halkaisija	13.5 cm
Nettopaino	0.41 kg
Bruttopaino	0.56 kg

Valonlähteet

2093856	
---------	---

Tarvikkeet

1010704	LED-muuntaja , 23 W, 350 mA, DALI
1006143	Numinos® M -pienen- nysrengas , pyöreä 240/120 mm musta
1010700	LED-muuntaja , 20 W, 350 mA, PHASE
1010683	NUMINOS® M , Dif- fuusori hunajakkenno
1006146	Numinos® M -pienen- nysrengas , kuilmikas 240/120 mm valkoinen
1006144	Numinos® M -pienen- nysrengas , pyöreä 240/120 mm valkoinen
1010686	NUMINOS® M , Dif- fuusori elliptinen
1010684	NUMINOS® M , Dif- fuusori Diffuusori
1006145	Numinos® M -pienen- nysrengas , kuilmikas 240/120 mm musta
1010696	LED-muuntaja , 21 W, 350 mA
1010685	NUMINOS® M , Dif- fuusori himmeä
1010129	NUMINOS® M , heijas- tin, kulta
1010130	NUMINOS® M , heijas- tin, kupari

Asennussyvyys	9.5 cm
Asennuksen halkaisija	12 cm
BIG WHITE Seite	49