



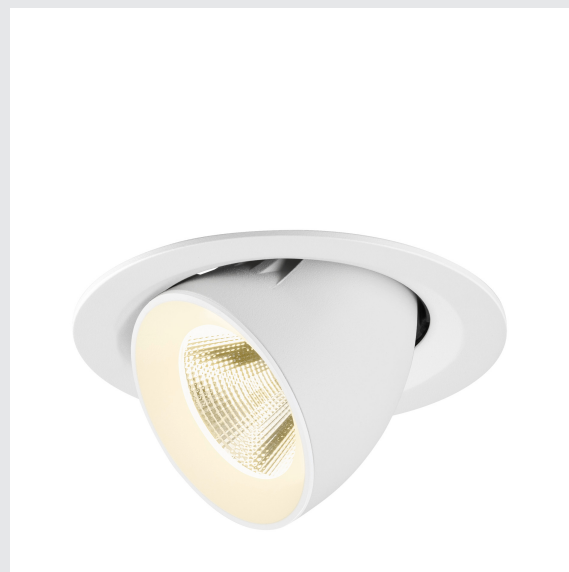

NUMINOS® GIMBLE M

innfelt armatur, 4000 K, 20°, hvit

Design, teknologi og funksjon perfektionert: NUMINOS er armatursystemet fra SLV som forener alt. De forskjellige down- og spotlightene muliggjør tusen alternativer for lysdanning. Også med NUMINOS® GIMBLE M innfelt takarmatur, som overbeviser med beste kvalitet av forarbeiding og lys. Ideell til en diskret, moderne og plassbesparende belysning som setter fokus på objekter eller rommet. Monteringen gjør du selv i en håndvending. Nå vil du bestemme deg for NUMINOS Å fra SLV?



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1009587
Antall ulike lysuttak	1
Drei- og svingbar	Dreiebar stang og tilbakelemt
IP-kode	IP20
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Tak
Sekundær strøm / spenning	350 mA
Kapslingsgrad	III
Systemeffekt	12 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Lysytelse	1900 lm
Lysfargetemperatur	4000 Kelvin
Spredningsvinkel	20 °
Farge	white
CRI	90
UGR ≤	19
Levetid	50000 h
Risikogruppe	1
Høyde	9.5 cm
Diameter	13.5 cm
Nettvekt	0.41 kg

Lyskilde

2093752	
---------	---

Tilbehør og lyspærebefaling

1010704	LED-driver , 23 W, 350 mA, DALI
1006143	NuminosÅ® M reduce-ringsring , rund 240/120 mm sort
1010700	LED-driver , 20 W, 350 mA, PHASE
1010683	NUMINOSÅ® M , Diffuser Honeycomb
1006146	NuminosÅ® M reduce-ringsring , firkantet 240/120 mm hvit
1006144	NuminosÅ® M reduce-ringsring , rund 240/120 mm hvit
1010686	NUMINOSÅ® M , Diffusor elliptisk
1010684	NUMINOSÅ® M , Diffuser avskjerming
1006145	NuminosÅ® M reduce-ringsring , firkantet 240/120 mm sort
1010696	LED-driver , 21 W, 350 mA
1010685	NUMINOSÅ® M , Diffuser frostet
1010129	NUMINOSÅ® M , reflektor, gull
1010130	NUMINOSÅ® M , reflektor, kobber

Bruttovekt	0.56 kg
Utsnittsform	rund
Innfellingsdybde	9.5 cm
Innfellingsdiameter	12 cm
BIG WHITE side	49