




NUMINOS® GIMBLE M

Upotettava kattovalaisin, 4000 K, 55Å°, valkoinen

TÄydellistä muotoilua, tekniikkaa ja toiminnallisuutta: NUMINOS on SLV:n valaisinjärjestelmä, jossa yhdistyy kaikki. Koet tuhansia valaistussuunnittelumahdollisuuksia erilaisten alasvalojen ja spottivalojen avulla. Kuten uppoasennettavalla NUMINOS® GIMBLE M -kattovalaisimella, joka erottuu edukseen ensiluokkaisella työllistään ja valon laadullaan. Ihanteellinen hillittyyn, moderniin ja tilaasääntövalaistukseen, joka ohjaa huomion esineisiin tai tilaan. Helppo asennus on enää vain mahdollisuus. Milloin valitset SLV:n NUMINOSin? Modulaarinen monipuolisuus odottaa sinua.

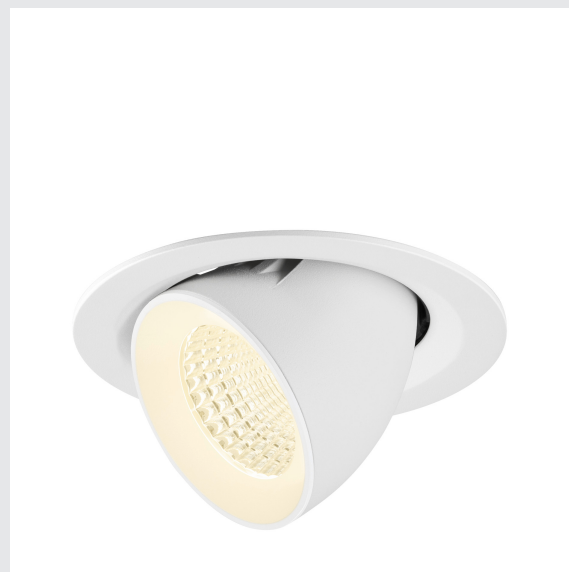

TEKNISET TIEDOT

Art. Nro.	1009593
Eri valopistorasioiden lukumäärä	1
IP-koodi	IP20
Asennustiedot	Recessed
Asennustiedot	Ceiling
Toissijainen virta/jännite	350 mA
Suojausluokka	III
Teho	12 W
Ympäristön vähimmäislämpötila	-20 °C
Ympäristön enimmäislämpötila	40 °C
Lumen	1900 lm
Valon värilämpötila	4000 Kelvin
Sädekulma	55 °
väri	valkoinen
CRI	90
UGR ≤	22
Elinikä	50000 h
Riskiryhmä	1
Korkeus	9.5 cm
halkaisija	13.5 cm
Nettopaino	0.41 kg
Bruttopaino	0.56 kg

Valonlähteet

2093752	
---------	---

Tarvikkeet

1010704	LED-muuntaja , 23 W, 350 mA, DALI
1006143	Numinos® M -pienenysrengas , pyöreä 240/120 mm musta
1010700	LED-muuntaja , 20 W, 350 mA, PHASE
1010683	NUMINOS® M , Diffuusori hunajakkenno
1006146	Numinos® M -pienenysrengas , kuilmikas 240/120 mm valkoinen
1006144	Numinos® M -pienenysrengas , pyöreä 240/120 mm valkoinen
1010686	NUMINOS® M , Diffuusori elliptinen
1010684	NUMINOS® M , Diffuusori Diffuusori
1006145	Numinos® M -pienenysrengas , kuilmikas 240/120 mm musta
1010696	LED-muuntaja , 21 W, 350 mA
1010685	NUMINOS® M , Diffuusori himmeä
1010129	NUMINOS® M , heijastin, kulta
1010130	NUMINOS® M , heijastin, kupari

Asennussyvyys	9.5 cm
Asennuksen halkaisija	12 cm
BIG WHITE Seite	49