



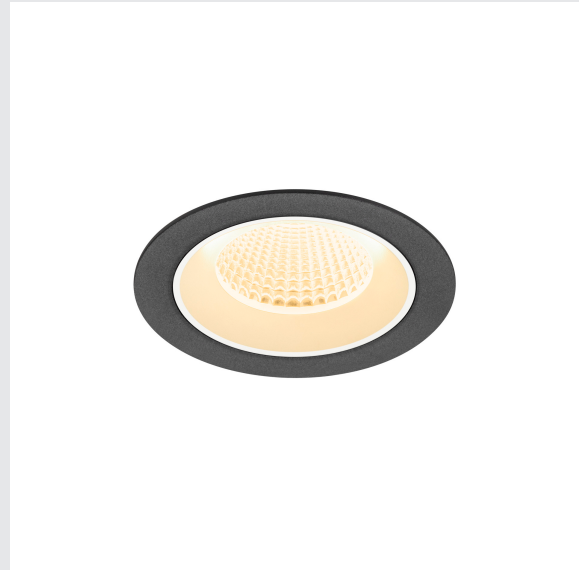

NUMINOS® M

upotettava kattovalaisin, 3000 K, 40°, IP20, pyöreä, musta/valkoinen

NUMINOS on SLV:n optimaalisesti yhteensovitettu valaisinjärjestelmä, joka yhdistää toiminnallisuuden, muotoilun ja tekniikan. Näin voit kokea tuhansia valaistus-suunnittelumahdollisuuksia erilaisten alasvalojen ja spotti-valojen avulla. Kuten uppoasennettavalla NUMINOS® DL M -kattovalaisimella, joka erottuu edukseen ensiluokkaisella työstämisellä ja valon laadullaan. Näin luot hillityn, modernin ja tilaasäämäläisen valaistuksen, joka ohjaa huomion esineisiin tai tilaan. Kattoon upotettava valaisin va-kuuttaa 12 watin tehonkulutuksella, 1800 lumenin valovirralla, 3000 kelvinin väriämpötilalla ja korkealla, yli 90:n värintoistoindeksillä. Asennus onnistuu kädellä käänteessä. Milloin valitset SLV:n NUMINOSin? Modulaarinen monipuolisuus odottaa sinua.



TEKNISET TIEDOT

Art. Nro.	1009617
Eri valopistorasioiden lukumäärä	1
IP-koodi	IP20
Asennustiedot	Recessed
Asennustiedot	Ceiling
Toissijainen virta/jännite	350 mA
Suojausluokka	III
Teho	12 W
Ympäristön vähimmäislämpötila	-20 °C
Ympäristön enimmäislämpötila	40 °C
Lumen	1800 lm
Valon väriämpötila	3000 Kelvin
Sädekulma	40 °
väri	musta/valkoinen
CRI	90
UGR ≤	19
Elinikä	50000 h
Riskiryhmä	1
Korkeus	6.8 cm
halkaisija	10.5 cm
Nettopaino	0.22 kg
Bruttopaino	0.28 kg

Valonlähteet

2093856	
---------	---

Tarvikkeet

1010704	LED-muuntaja , 23 W, 350 mA, DALI
1010700	LED-muuntaja , 20 W, 350 mA, PHASE
1010683	NUMINOS® M , Dif-fuusori hunajakkenno
1006139	Numinos® S -pienen-nysrengas , pyöreä 160/90 mm musta
1010686	NUMINOS® M , Dif-fuusori elliptinen
1010684	NUMINOS® M , Dif-fuusori Diffuusori
1010696	LED-muuntaja , 21 W, 350 mA
1010685	NUMINOS® M , Dif-fuusori himmeä
1006140	Numinos® S -pienen-nysrengas , pyöreä 160/90 mm valkoinen
1006142	Numinos® S -pienen-nysrengas , ku limikas 160/90 mm valkoinen
1006141	Numinos® S -pienen-nysrengas , ku limikas 160/90 mm musta
1010129	NUMINOS® M , heijastin, kulta
1010130	NUMINOS® M , heijastin, kupari

Asennussyvyys	7.5 cm
Asennuksen halkaisija	9 cm