



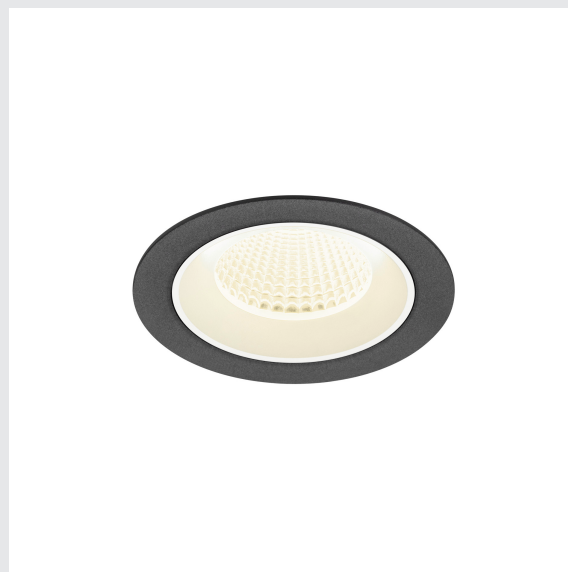

NUMINOS® M

upotettava kattovalaisin, 4000 K, 40°, IP20, pyöreä, musta/valkoinen

NUMINOS on SLV:n paras mahdollinen yhteensovitettu valaisinjärjestelmä, joka yhdistää toiminnallisuuden, muotoilun ja tekniikan. Koet tuhansia valaistussuunnittelu-mahdollisuuksia erilaisten alasvalojen ja spottivalojen avulla. Niihin kuuluu myös NUMINOS® DL M, joka erottuu edukseen uppoasennettavana kattovalaisimena parhaan työvalon ja valonlaadun ansiosta. Ihanteellinen hillittyyn, moderniin ja tila-arkistavärien valaistukseen, joka ohjaa huomion esineisiin tai tilaan. Kattoon upotettava valaisin vakuuttaa 12 watin tehonkulutuksella, 1900 lumenin valovirralla, 4000 kelvinin väri- ja lämpötilalla ja hyväkirkkoudella, yli 90:n värintoistoindeksillä. Asennuksen hoidat kädessäsi. Milloin valitset SLV:n NUMINOSin? Modulaarinen monipuolisuus odottaa sinua.



TEKNISET TIEDOT

Art. Nro.	1009635
Eri valopistorasioiden lukumäärä	1
IP-koodi	IP20
Asennustiedot	Recessed
Asennustiedot	Ceiling
Toissijainen virta/jännite	350 mA
Suojausluokka	III
Teho	12 W
Ympäristön vähimmäislämpötila	-20 °C
Ympäristön enimmäislämpötila	40 °C
Lumen	1900 lm
Valon väri-lämpötila	4000 Kelvin
Sädekulma	40 °
väri	musta/valkoinen
CRI	90
UGR ≤	19
Elinikä	50000 h
Riskiryhmä	1
Korkeus	6.8 cm
halkaisija	10.5 cm
Nettopaino	0.22 kg
Bruttopaino	0.28 kg

Valonlähteet

2093752	
---------	---

Tarvikkeet

1010704	LED-muuntaja , 23 W, 350 mA, DALI
1010700	LED-muuntaja , 20 W, 350 mA, PHASE
1010683	NUMINOS® M , Dif-fuusori hunajakkenno
1006139	Numinos® S -pienen-nysrengas , pyöreä 160/90 mm musta
1010686	NUMINOS® M , Dif-fuusori elliptinen
1010684	NUMINOS® M , Dif-fuusori Diffuusori
1010696	LED-muuntaja , 21 W, 350 mA
1010685	NUMINOS® M , Dif-fuusori himmeä
1006140	Numinos® S -pienen-nysrengas , pyöreä 160/90 mm valkoinen
1006142	Numinos® S -pienen-nysrengas , kuolmikas 160/90 mm valkoinen
1006141	Numinos® S -pienen-nysrengas , kuolmikas 160/90 mm musta
1010129	NUMINOS® M , heijastin, kulta
1010130	NUMINOS® M , heijastin, kupari

Asennussyvyys	7.5 cm
Asennuksen halkaisija	9 cm