



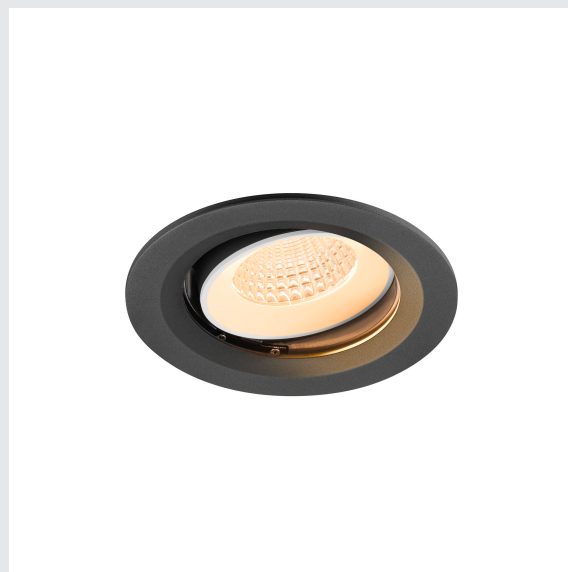

## NUMINOS® MOVE M

innfelt armatur, 2700 K, 55°, IP20, rund, svart/hvit

NUMINOS armatursystem fra SLV forener funksjon, design og teknologi på perfekt vis. Med forskjellige down- og spotlister opplever du tusen muligheter for lysdanning. Også med NUMINOS® MOVE DL M innfelt takarmatur som overbeviser med beste kvalitet av forarbeiding og lys. Ideell til en upåtrengende, moderne og plassbesparende belysning som setter fokus på objekter eller rommet. I tillegg kan den innfelte takarmaturen overbevise med en ytelseeffekt av 12 watt, lysstyrke av 1700 lumen, fargetemperatur av 2700 Kelvin og den høye indeksen for fargegjengivelse på over 90. Den enkle installasjonen er da bare en formalitet. Nå vil du bestemme deg for det modulære mangfoldet fra SLV?



## TEKNISKE DATA

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Art.nr.                       | 1009656                       |
| Antall ulike lysuttak         | 1                             |
| Drei- og svingbar             | Dreiebar stang og tilbakelemt |
| IP-kode                       | IP20                          |
| Montering                     | Innfelt montering             |
| Montering detaljer            | Tak                           |
| Sekundær strøm / spenning     | 350 mA                        |
| Kapslingsgrad                 | III                           |
| Systemeffekt                  | 12 W                          |
| Minimal omgivelsestemperatur  | -20 °C                        |
| Maksimal omgivelsestemperatur | 40 °C                         |
| Lysytelse                     | 1700 lm                       |
| Lysfargetemperatur            | 2700 Kelvin                   |
| Spredningsvinkel              | 55 °                          |
| Farge                         | black/white                   |
| CRI                           | 90                            |
| UGR ≤                         | 22                            |
| Levetid                       | 50000 h                       |
| Risikogruppe                  | 1                             |
| Høyde                         | 8 cm                          |
| Diameter                      | 13.5 cm                       |
| Nettvekt                      | 0.35 kg                       |

## Lyskilde

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093870 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Tilbehør og lyspærebefaling

|         |                                                          |
|---------|----------------------------------------------------------|
| 1010704 | LED-driver , 23 W, 350 mA, DALI                          |
| 1006143 | NuminosÅ® M reduce-ringsring , rund 240/120 mm sort      |
| 1010700 | LED-driver , 20 W, 350 mA, PHASE                         |
| 1010683 | NUMINOSÅ® M , Diffuser Honeycomb                         |
| 1006146 | NuminosÅ® M reduce-ringsring , firkantet 240/120 mm hvit |
| 1006144 | NuminosÅ® M reduce-ringsring , rund 240/120 mm hvit      |
| 1010686 | NUMINOSÅ® M , Diffusor elliptisk                         |
| 1010684 | NUMINOSÅ® M , Diffuser avskjerming                       |
| 1006145 | NuminosÅ® M reduce-ringsring , firkantet 240/120 mm sort |
| 1010696 | LED-driver , 21 W, 350 mA                                |
| 1010685 | NUMINOSÅ® M , Diffuser frostet                           |
| 1010129 | NUMINOSÅ® M , reflektor, gull                            |
| 1010130 | NUMINOSÅ® M , reflektor, kobber                          |

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Bruttovekt          | 0.45 kg |
| Utsnittsfom         | rund    |
| Innfellingsdybde    | 10 cm   |
| Innfellingsdiameter | 12 cm   |