



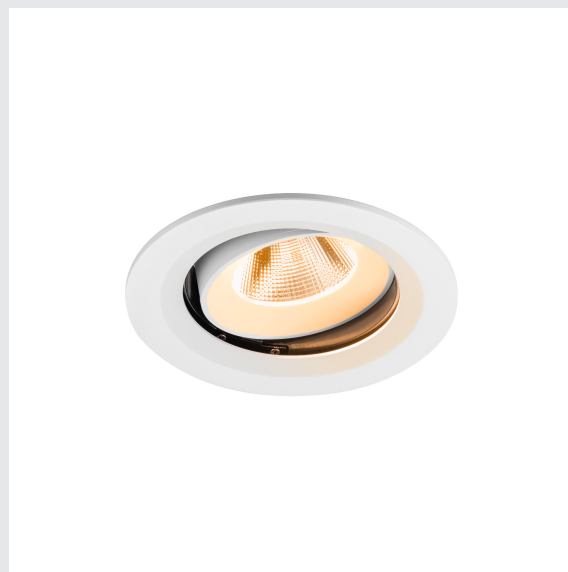

NUMINOS® MOVE M

upotettava kattovalaisin, 2700 K, 20°, IP20, pyöreä, valkoinen

NUMINOS on SLV:n täydellisesti yhteensovitettu valaisinjärjestelmä, joka yhdistää toiminnallisuuden, muotoilun ja tekniikan. Voit kokea tuhansia valaistussuunnittelu-mahdollisuuksia erilaisten alasvalojen ja spottivalojen avulla. Niihin kuuluu myös NUMINOS® MOVE DL M, joka erottuu edukseen uppoasennettavana kattovalaisimena parhaan työ- ja valonlaadun ansiosta. Ihanteellinen hillittyyn, moderniin ja tila-asteelliseen valaistukseen, joka ohjaa huomion esineisiin tai tilaan. Kattoon upotettava valaisin vakuuttaa 12 watin tehonkulutuksella, 1700 lumenin valovirralla, 2700 kelvinin väriämpötilalla ja värintoistoindeksillä 90. Asennus onnistuu kädellä asennusteoksella. Milloin valitset SLV:n NUMINOSin®?



TEKNISET TIEDOT

Art. Nro.	1009659
Eri valopistorasioiden lukumäärä	1
IP-koodi	IP20
Asennustiedot	Recessed
Asennustiedot	Ceiling
Toissijainen virta/jännite	350 mA
Suojausluokka	III
Teho	12 W
Ympäristön vähimmäislämpötila	-20 °C
Ympäristön enimmäislämpötila	40 °C
Lumen	1700 lm
Valon värilämpötila	2700 Kelvin
Sädekulma	20 °
väri	valkoinen
CRI	90
UGR ≤	19
Elinikä	50000 h
Riskiryhmä	1
Korkeus	8 cm
halkaisija	13.5 cm
Nettopaino	0.35 kg
Bruttopaino	0.45 kg

Valonlähteet

2093870	
---------	---

Tarvikkeet

1010704	LED-muuntaja , 23 W, 350 mA, DALI
1006143	Numinos® M -pienenysrengas , pyöreä 240/120 mm musta
1010700	LED-muuntaja , 20 W, 350 mA, PHASE
1010683	NUMINOS® M , Diffuusori hunajakkenno
1006146	Numinos® M -pienenysrengas , kuilmikas 240/120 mm valkoinen
1006144	Numinos® M -pienenysrengas , pyöreä 240/120 mm valkoinen
1010686	NUMINOS® M , Diffuusori elliptinen
1010684	NUMINOS® M , Diffuusori Diffuusori
1006145	Numinos® M -pienenysrengas , kuilmikas 240/120 mm musta
1010696	LED-muuntaja , 21 W, 350 mA
1010685	NUMINOS® M , Diffuusori himmeä
1010129	NUMINOS® M , heijastin, kulta
1010130	NUMINOS® M , heijastin, kupari

Asennussyvyys	10 cm
Asennuksen halkaisija	12 cm
BIG WHITE Seite	39