



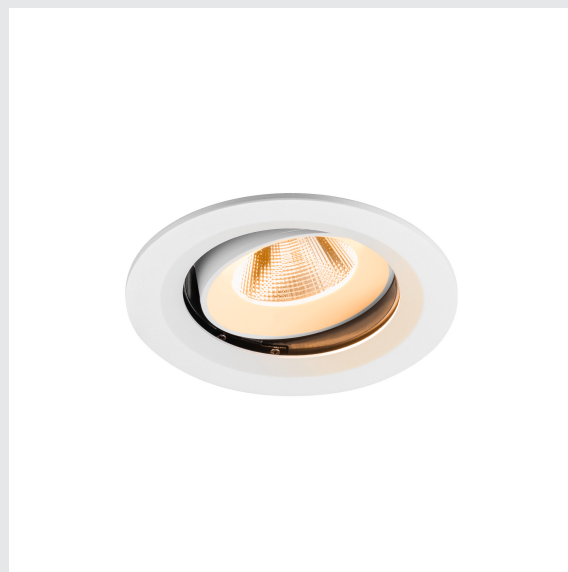

## NUMINOS® MOVE M

plafondinbouwarmatuur, 2700 K, 20°, IP20, rond, wit

NUMINOS is het optimaal op elkaar afgestemde armatuursysteem van SLV, dat functie, design en techniek met elkaar in harmonie brengt. Met verschillende downlights en spots zorgt u voor duizend lichtontwerpmogelijkheden. Daarbij hoort ook de NUMINOS® MOVE DL M die als plafondinbouwarmatuur overtuigt door de beste verwerkings- en lichtkwaliteit. Ideaal voor een subtiele, moderne en ruimtebesparende verlichting die de aandacht richt op objecten of de ruimte. De plafondinbouwarmatuur overtuigt met een stroomverbruik van 12 Watt, een lichtintensiteit van 1700 lumen, een kleurtemperatuur van 2700 Kelvin en een kleurweergave-index van 90. De montage voert u in een mum van tijd uit. Wanneer kiest u voor NUMINOS® van SLV?



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Art.nr.                             | 1009659                      |
| Aantal verschillende lichtopeningen | 1                            |
| Draai- of kantelbaar                | Draaibare rail en kantelbaar |
| IP-code                             | IP20                         |
| Montage                             | Inbouw                       |
| Montagebeschrijving                 | Plafond                      |
| Secundaire stroom / spanning        | 350 mA                       |
| Veiligheidsklasse                   | III                          |
| Wattage                             | 12 W                         |
| minimale omgevingstemperatuur       | -20 °C                       |
| maximale omgevingstemperatuur       | 40 °C                        |
| Lumen                               | 1700 lm                      |
| Lichtkleurtemperatuur               | 2700 Kelvin                  |
| Stralingshoek                       | 20 °                         |
| Kleur                               | wit                          |
| CRI                                 | 90                           |
| UGR ≤                               | 19                           |
| Levensduur                          | 50000 h                      |
| Risk Group                          | 1                            |
| Hoogte                              | 8 cm                         |
| Diameter                            | 13.5 cm                      |
| Nettogewicht                        | 0.35 kg                      |

## Lichtbron

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093870 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Accessoires

|         |                                         |
|---------|-----------------------------------------|
| 1010704 | Led-driver , 23 W, 350 mA, DALI         |
| 1010700 | LED-driver , 20 W, 350 mA, FASE         |
| 1010683 | NUMINOS® M , diffusor honingraatrooster |
| 1010686 | NUMINOS® M , diffusor elliptisch        |
| 1010684 | Diffusor NUMINOS® S prismatisch         |
| 1010696 | LED driver , 21 W, 350 mA               |
| 1010685 | NUMINOS® M , diffusor frosted           |
| 1010129 | NUMINOS® M , reflector, goud            |
| 1010130 | NUMINOS® M , reflector, koper           |

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Brutogewicht       | 0.45 kg |
| Vorm inbouwopening | rond    |
| Inbouwdiepte       | 10 cm   |
| Inbouwdiameter     | 12 cm   |
| BIG WHITE pagina   | 39      |