



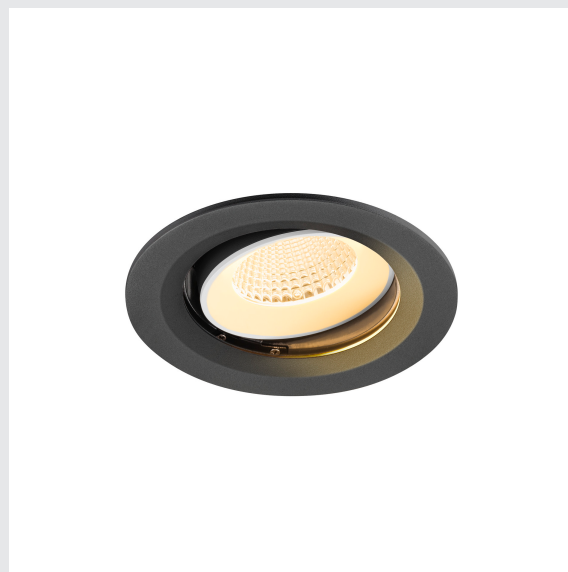

NUMINOS® MOVE M

innfelt armatur, 3000 K, 40°, IP20, rund, svart/hvit

NUMINOS armatursystem fra SLV forener teknologi, design og funksjonalitet som intet annet. Med forskjellige down- og spotlighter s rger du for tusen muligheter for lysdanning. Ogs  med NUMINOS  MOVE DL M innfelt takarmatur som overbeviser med beste kvalitet av forarbeiding og lys. Ideell til en up trengende, moderne og plass-besparende belysning som setter fokus p  objekter eller rommet. Den innfelte takarmaturen overbeviser med en ytelseseffekt av 12 watt, lysstyrke av 1800 lumen, fargetemperatur av 3000 Kelvin og en indeks for fargegjengivelse p  90. Monteringen gj r du s  i en h ndvending. N r vil du bestemme deg for NUMINOS   fra SLV?



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1009671
Antall ulike lysuttak	1
Drei- og svingbar	Dreiebar stang og tilbakele�t
IP-kode	IP20
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Tak
Sekund�r str�m / spenning	350 mA
Kapslingsgrad	III
Systemeffekt	12 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 �C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 �C
Lysytelse	1800 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Spredningsvinkel	40 �
Farge	black/white
CRI	90
UGR �	19
Levetid	50000 h
Risikogruppe	1
H�yde	8 cm
Diameter	13.5 cm
Nettvekt	0.35 kg

Lyskilde

2093856	
---------	---

Tilbehør og lyspærebefaling

1010704	LED-driver , 23 W, 350 mA, DALI
1006143	NuminosÅ® M reduce-ringsring , rund 240/120 mm sort
1010700	LED-driver , 20 W, 350 mA, PHASE
1010683	NUMINOSÅ® M , Diffuser Honeycomb
1006146	NuminosÅ® M reduce-ringsring , firkantet 240/120 mm hvit
1006144	NuminosÅ® M reduce-ringsring , rund 240/120 mm hvit
1010686	NUMINOSÅ® M , Diffusor elliptisk
1010684	NUMINOSÅ® M , Diffuser avskjerming
1006145	NuminosÅ® M reduce-ringsring , firkantet 240/120 mm sort
1010696	LED-driver , 21 W, 350 mA
1010685	NUMINOSÅ® M , Diffuser frostet
1010129	NUMINOSÅ® M , reflektor, gull
1010130	NUMINOSÅ® M , reflektor, kobber

Bruttovekt	0.45 kg
Utsnittsform	rund
Innfellingsdybde	10 cm
Innfellingsdiameter	12 cm