



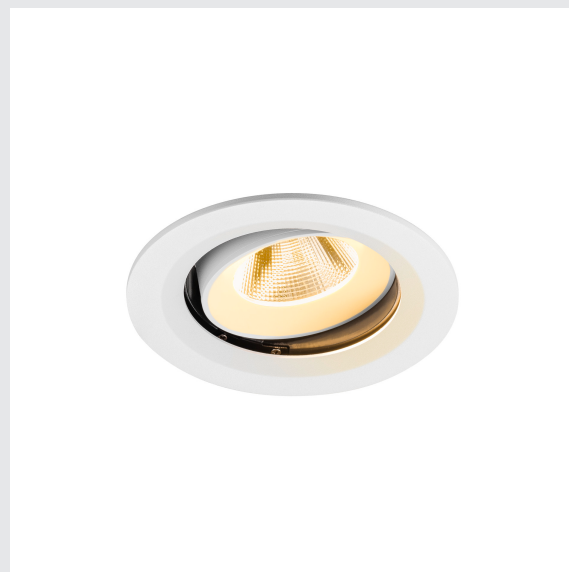

## NUMINOS® MOVE M

Deckeneinbauleuchte, 3000 K, 20°, IP20, rund, weiß

Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf gekonnte Art und Weise. Mit vielfältigen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Dazu gehört auch NUMINOS® MOVE DL M, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. So gestalten Sie eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Dabei kann die Deckeneinbauleuchte mit einer Leistungsaufnahme von 12 Watt, Lichtstrom von 1800 Lumen, Farbtemperatur von 3000 Kelvin und dem hohen Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.



## TECHNISCHE DATEN

|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Art. Nr.                              | 1009677                     |
| Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe | 1                           |
| Dreh- oder Schwenkbar                 | drehbare Stange und neigbar |
| IP Code                               | IP20                        |
| Montage                               | Einbau                      |
| Montagedetails                        | Decke                       |
| Sekundär Strom / Spannung             | 350 mA                      |
| Schutzklasse                          | III                         |
| Wattage                               | 12 W                        |
| minimale Umgebungstemperatur          | -20 °C                      |
| maximale Umgebungstemperatur          | 40 °C                       |
| Lumen                                 | 1800 lm                     |
| Lichtfarbtemperatur                   | 3000 Kelvin                 |
| Abstrahlwinkel                        | 20 °                        |
| Farbe                                 | weiss                       |
| CRI                                   | 90                          |
| UGR ≤                                 | 19                          |
| Lebensdauer                           | 50000 h                     |
| Risikogruppe                          | 1                           |
| Höhe                                  | 8 cm                        |
| Durchmesser                           | 13.5 cm                     |
| Nettogewicht                          | 0.35 kg                     |

## Lichtquelle

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093856 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Zubehör

|         |                                                            |
|---------|------------------------------------------------------------|
| 1010704 | LED-Treiber , 23 W, 350 mA, DALI                           |
| 1006143 | Numinos® M Reduzier-<br>ring , rund 240/120 mm<br>schwarz  |
| 1010700 | LED-Treiber , 20 W, 350<br>mA, PHASE                       |
| 1010683 | NUMINOS® M , Diffusor<br>Wabe                              |
| 1006146 | Numinos® M Reduzier-<br>ring , eckig 240/120 mm<br>weiß    |
| 1006144 | Numinos® M Reduzier-<br>ring , rund 240/120 mm<br>weiß     |
| 1010686 | NUMINOS® M , Diffusor<br>elliptisch                        |
| 1010684 | NUMINOS® M , Diffusor<br>prismatisch                       |
| 1006145 | Numinos® M Reduzier-<br>ring , eckig 240/120 mm<br>schwarz |
| 1010696 | LED-Treiber , 21 W, 350<br>mA                              |
| 1010685 | NUMINOS® M , Diffusor<br>gefrostet                         |
| 1010129 | NUMINOS® M , Reflek-<br>tor, gold                          |
| 1010130 | NUMINOS® M , Reflek-<br>tor, kupfer                        |

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Bruttogewicht     | 0.45 kg |
| Ausschnittsform   | rund    |
| Einbautiefe       | 10 cm   |
| Einbaudurchmesser | 12 cm   |
| BIG WHITE Seite   | 39      |