



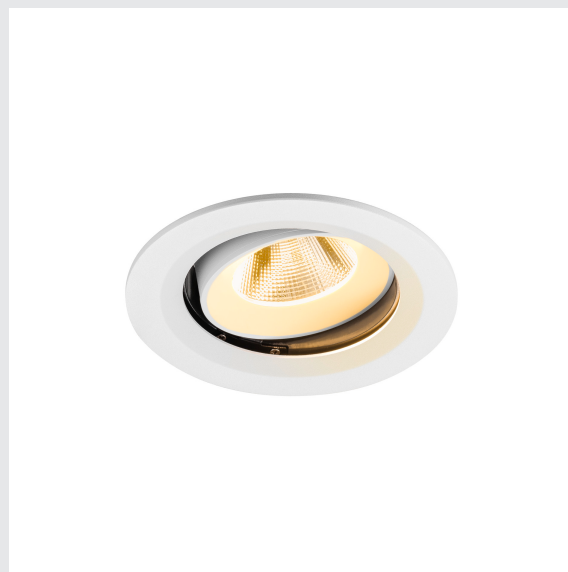

NUMINOS® MOVE M

upotettava kattovalaisin, 3000 K, 20°, IP20, pyöreä, valkoinen

SLV:n NUMINOS-valaisinjärjestelmä yhdistää toiminnallisuuden, muotoilun ja tekniikan taidokkaalla tavalla. Voit kokea tuhansia valaistussuunnittelumahdollisuuksia erilaisten alasvalojen ja spottivalojen avulla. Niihin kuuluu myös NUMINOS® MOVE DL M, joka erottuu edukseen uppoasennettavana kattovalaisimena parhaan työtilan ja valonlaadun ansiosta. Näin luot hillityn, modernin ja tila-asiakkaan valaistuksen, joka ohjaa huomion esineisiin tai tilaan. Kattoon upotettava valaisin vakuuttaa 12 watin tehonkulutuksella, 1800 lumenin valovirralla, 3000 kelvinin väri- ja lämpötilalla ja värisäätöindeksillä 90. Asennus onnistuu kädellä asennusteessään. Milloin valitset SLV:n NUMINOSin? Modulaarinen monipuolisuus odottaa sinua.



TEKNISET TIEDOT

Art. Nro.	1009677
Eri valopistorasioiden lukumäärä	1
IP-koodi	IP20
Asennustiedot	Recessed
Asennustiedot	Ceiling
Toissijainen virta/jännite	350 mA
Suojausluokka	III
Teho	12 W
Ympäristön vähimmäislämpötila	-20 °C
Ympäristön enimmäislämpötila	40 °C
Lumen	1800 lm
Valon väri- ja lämpötila	3000 Kelvin
Sädekulma	20 °
väri	valkoinen
CRI	90
UGR ≤	19
Elinikä	50000 h
Riskiryhmä	1
Korkeus	8 cm
halkaisija	13.5 cm
Nettopaino	0.35 kg
Bruttopaino	0.45 kg

Valonlähteet

2093856	
---------	---

Tarvikkeet

1010704	LED-muuntaja , 23 W, 350 mA, DALI
1006143	Numinos® M -pienenysrengas , pyöreä 240/120 mm musta
1010700	LED-muuntaja , 20 W, 350 mA, PHASE
1010683	NUMINOS® M , Diffuusori hunajakkenno
1006146	Numinos® M -pienenysrengas , kuilmikas 240/120 mm valkoinen
1006144	Numinos® M -pienenysrengas , pyöreä 240/120 mm valkoinen
1010686	NUMINOS® M , Diffuusori elliptinen
1010684	NUMINOS® M , Diffuusori Diffuusori
1006145	Numinos® M -pienenysrengas , kuilmikas 240/120 mm musta
1010696	LED-muuntaja , 21 W, 350 mA
1010685	NUMINOS® M , Diffuusori himmeä
1010129	NUMINOS® M , heijastin, kulta
1010130	NUMINOS® M , heijastin, kupari

Asennussyvyys	10 cm
Asennuksen halkaisija	12 cm
BIG WHITE Seite	39