



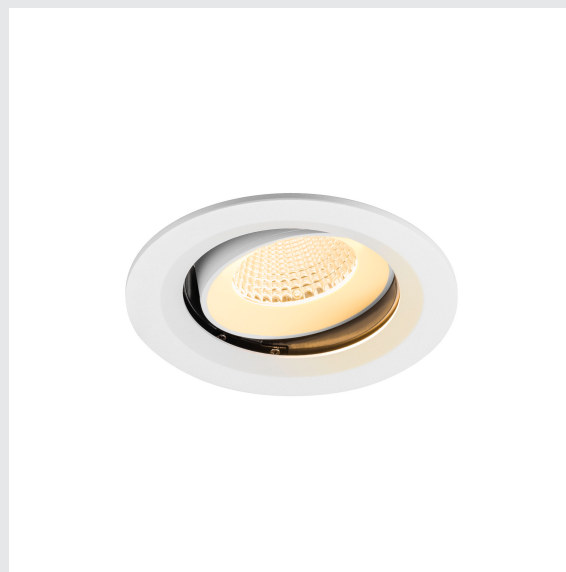

NUMINOS® MOVE M

luminaria de empotrar techo, 3000 K, 40°, IP20, redonda, blanco

NUMINOS es un sistema de luminarias perfectamente compatibles entre sí de SLV que une función, diseño y tecnología. Así podrá experimentar mil posibilidades de diseño de iluminación con varias «downlights» y «spotlights». También con la luminaria empotrable de techo NUMINOS® MOVE DL M, que convence con la mejor calidad de acabado y luz. Ideal para una iluminación discreta, moderna y compacta que concentra la atención en objetos o en la habitación. La luminaria empotrable de techo tiene un consumo de potencia de 12 vatios, una intensidad luminosa de 1800 lúmenes, una temperatura del color de 3000 Kelvin y un buen índice de reproducción cromática de más de 90. Además, la instalación se realiza en un santiamén. ¿Cuándo va a decidirse por NUMINOS® de SLV?



Datos técnicos

Art. N.º	1009680
Número de salidas de luz diferentes	1
Giratoria u orientable	Barra giratoria e inclinable
Código IP	IP20
Montaje	Empotrado
Detalles de montaje	Techo
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	350 mA
Clase de protección	III
Potencia	12 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	40 °C
Flujo luminoso	1800 lm
Temperatura del color de la luz	3000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	40 °
Color	blanco
IRC	90
UGR ≤	19
Vida útil	50000 h
Risk Group	1
Altura	8 cm
Diámetro	13.5 cm
Peso neto	0.35 kg

Fuente de luz

2093856	
---------	---

Accesorios

1010704	Driver LED , 23 W, 350 mA, DALI
1006143	Numinos® M Anillo reductor , redondo-240/120 mm negro
1010700	Driver LED , 20 W, 350 mA, PHASE
1010683	NUMINOS® M , difusor de panel
1006146	Numinos® M Anillo reductor , cuadrado-240/120 mm blanco
1006144	Numinos® M Anillo reductor , redondo-240/120 mm blanco
1010686	NUMINOS® M , difusor elíptico
1010684	NUMINOS® M , difusor prismático
1006145	Numinos® M Anillo reductor , cuadrado-240/120 mm negro
1010696	Driver LED , 21 W, 350 - mA
1010685	NUMINOS® M , difusor esmerilado
1010129	NUMINOS® M , reflector, dorado
1010130	NUMINOS® M , reflector, cobre

Peso bruto	0.45 kg
Forma de la estructura	Redonda
Profundidad del montaje	10 cm
Diámetro de montaje	12 cm
Página BIG WHITE	39