



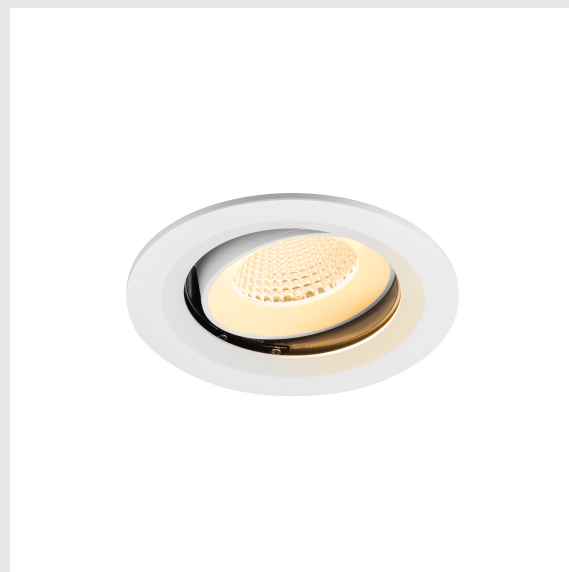

NUMINOS® MOVE M

Oprawa sufitowa wpuszczana, 3000 K, 40°, IP20, okrągła, biała

NUMINOS to system złożony z perfekcyjnie dopasowanych do siebie modeli lamp firmy SLV, które łączą w sobie funkcjonalność, design i technologię. Daje to mnóstwo możliwości projektowania oświetlenia z przeróżnymi lampami typu downlight i spotlight. Wśród dostępnych opcji znajduje się między innymi sufitowa lampa wpuszczana NUMINOS® MOVE DL M, która zachwyca doskonałym wykonaniem i jakością światła. Idealnie nadaje się do delikatnego i nowoczesnego oświetlenia, które zajmuje niewiele miejsca i podkreśla przedmioty lub elementy pomieszczenia. Ta wpuszczana lampa sufitowa przekonuje zużyciem energii 12 W, strumieniem świetlnym 1800 lm, temperaturą barwową 3000 K i dobrym współczynnikiem odwzorowania barw ponad 90. Instalację lampy można wykonać w oka mgnienia. Kiedy zdecydujesz się na lampę NUMINOS® marki SLV?



DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1009680
Różne wyjścia światła	1
Obrotowa lub przechylna	obrotowy drążek i możliwość pochylania
Kod IP	IP20
Montaż	Wersja do wbudowania
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja sufitowa
Prąd / napięcie wtórny	350 mA
Klasy ochrony	III
Wydajność	12 W
Temperatura otoczenia	-20 °C
Temperatura otoczenia	40 °C
Strumień świetlny	1800 lm
Temperatura barwy światła	3000 Kelvin
Kąt połowiczny rozpraszania	40 °
Kolor	biały
CRI	90
UGR ≤	19
Okres użytkowania	50000 h
Risk Group	1
Wysokość	8 cm
średnica	13.5 cm
Waga netto	0.35 kg

Źródła światła

2093856	
---------	---

Akcesoria

1010704	Sterownik LED , 23 W, 350 mA, DALI
1006143	Numinos® M Pierścień redukujący , okrągła 240/120 mm czarna
1010700	Sterownik LED , 20 W, 350 mA, PHASE
1010683	NUMINOS® M , Dyfuzor plaster miodu
1006146	Numinos® M Pierścień redukujący , kątowna 240/120 mm biała
1006144	Numinos® M Pierścień redukujący , okrągła 240/120 mm biała
1010686	NUMINOS® M , Dyfuzor eliptyczny
1010684	NUMINOS® M , Dyfuzor pryzmatyczny
1006145	Numinos® M Pierścień redukujący , kątowna 240/120 mm czarna
1010696	Sterownik LED , 21 W, 350 mA
1010685	NUMINOS® M , Dyfuzor matowy
1010129	NUMINOS® M , odbłyśnik, złoty
1010130	NUMINOS® M , odbłyśnik®, miedź

Waga brutto	0.45 kg
Forma do wycinania	około
Głębokość montażowa	10 cm
Średnica montażowa	12 cm
Strona BIG WHITE	39