



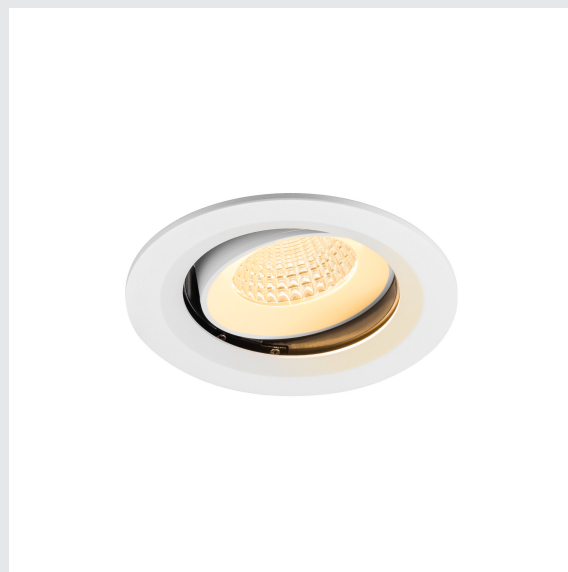

NUMINOS® MOVE M

plafondinbouwarmatuur 3000K, 55°, IP20, rond, wit

NUMINOS® is het best mogelijke op elkaar afgestemd armatuursysteem van SLV, dat functie, design en techniek met elkaar in harmonie brengt. Met verschillende downlights en spots beleeft u duizend lichtontwerpmogelijkheden. Daarbij hoort ook de NUMINOS® MOVE DL M die als plafondinbouwarmatuur overtuigt door de beste verwerkings- en lichtkwaliteit. Zo creëert u een onopvallende, moderne en ruimtebesparende verlichting die gericht is op objecten of de ruimte. De plafondinbouwarmatuur overtuigt met een stroomverbruik van 12 Watt, een lichtintensiteit van 1800 lumen, een kleurtemperatuur van 3000 Kelvin en een kleurweergave-index van 90. De eenvoudige montage is dan slechts nog een formaliteit. Wanneer kiest u voor NUMINOS van SLV: de modulaire diversiteit wacht op u?



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1009683
Aantal verschillende lichtopeningen	1
Draai- of kantelbaar	Draaibare rail en kantelbaar
IP-code	IP20
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Secundaire stroom / spanning	350 mA
Veiligheidsklasse	III
Wattage	12 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Lumen	1800 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	55 °
Kleur	wit
CRI	90
UGR ≤	22
Levensduur	50000 h
Risk Group	1
Hoogte	8 cm
Diameter	13.5 cm
Nettogewicht	0.35 kg

Lichtbron

2093856	
---------	---

Accessoires

1010704	Led-driver , 23 W, 350 mA, DALI
1010700	LED-driver , 20 W, 350 mA, FASE
1010683	NUMINOS® M , diffusor honingraatrooster
1010686	NUMINOS® M , diffusor elliptisch
1010684	Diffusor NUMINOS® S prismatisch
1010696	LED driver , 21 W, 350 mA
1010685	NUMINOS® M , diffusor frosted
1010129	NUMINOS® M , reflector, goud
1010130	NUMINOS® M , reflector, koper

Brutogewicht	0.45 kg
Vorm inbouwopening	rond
Inbouwdiepte	10 cm
Inbouwdiameter	12 cm
BIG WHITE pagina	39