



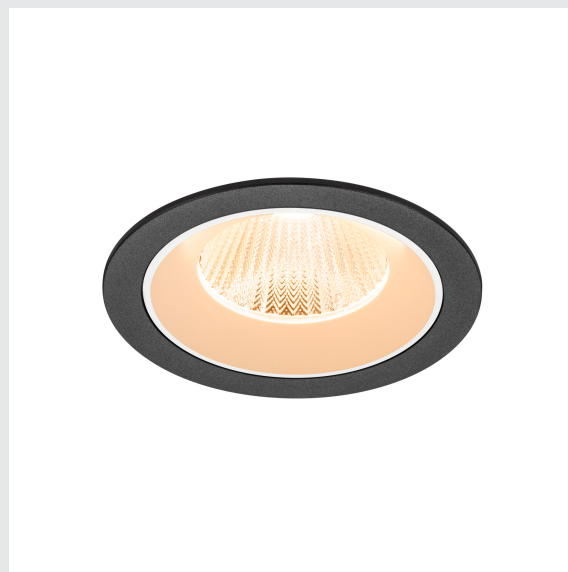

NUMINOSÂ® L

upotettava kattovalaisin, 2700 K, 40Â°, IP20, pyÄ¶reÄ¶ä, musta/valkoinen

TÄäydellistÄä muotoilua, tekniikkaa ja toiminnallisuuta: NUMINOS on SLV:n valaisinjärjeste lmÄä, jossa yhdistyy kaikki. Koet tuhansia valaistussuunnittelumahdollisuuksia erilaisten alasvalojen ja spottivalojen avulla. Kuten uppoasennettavalla NUMINOSÂ® DL L -kattovalaisimella, joka erottuu edukseen ensiluokkaisella tyÄ¶istÄ¶in ja valon laadullaan. NÄöin luot huomaamattoman, modernin ja tilaasÄäöstÄävÄän valaistuksen, joka ohjaa huomion esiin tai tilaan. Kattoon upotettava valaisin vakuuttaa 17 watin tehonkulutuksella, 2400 lumenin valovirralla, 2700 kelvinin vÄäriÄämpÄ¶tilalla ja vÄärintoistoindeksillÄä 90. Asennus onnistuu kÄäden kÄäÄnteessÄä. Milloin valitset SLV:n modulaarisen monipuolisuuden?



TEKNISET TIEDOT

Art. Nro.	1009760
Eri valopistorasioiden lukumäärä	1
IP-koodi	IP20
Asennustiedot	Recessed
Asennustiedot	Ceiling
Toissijainen virta/jännite	500 mA
Suojausluokka	III
Teho	17 W
Ympäristön vähimmäislämpötila	-20 °C
Ympäristön enimmäislämpötila	40 °C
Lumen	2400 lm
Valon värilämpötila	2700 Kelvin
Sädekulma	40 °
väri	musta/valkoinen
CRI	90
UGR ≤	22
Elinikä	50000 h
Riskiryhmä	1
Korkeus	8.5 cm
halkaisija	13 cm
Nettopaino	0.44 kg
Bruttopaino	0.59 kg

Valonlähteet

2093870	
---------	---

Tarvikkeet

1010689	NUMINOS® L , Dif- fuusori himmeä
1006143	Numinos® M -pienen- nysrengas , pyöreä 240/120 mm musta
1010697	LED-muuntaja , 21 W, 500 mA
1010687	NUMINOS® L , Dif- fuusori hunajakkenno
1010701	LED-muuntaja , 19 W, 500 mA, PHASE
1010688	NUMINOS® L , Prisma- linen Diffuusori
1006146	Numinos® M -pienen- nysrengas , ku limikas 240/120 mm valkoinen
1006144	Numinos® M -pienen- nysrengas , pyöreä 240/120 mm valkoinen
1010690	NUMINOS® L , Dif- fuusori elliptinen
1006145	Numinos® M -pienen- nysrengas , ku limikas 240/120 mm musta
1010705	LED-muuntaja , 36 W, 500 mA, DALI
1010132	NUMINOS® L , heijas- tin, kupari
1010131	NUMINOS® L , heijas- tin, kulta

Asennussyvyys	8.5 cm
Asennuksen halkaisija	12 cm