



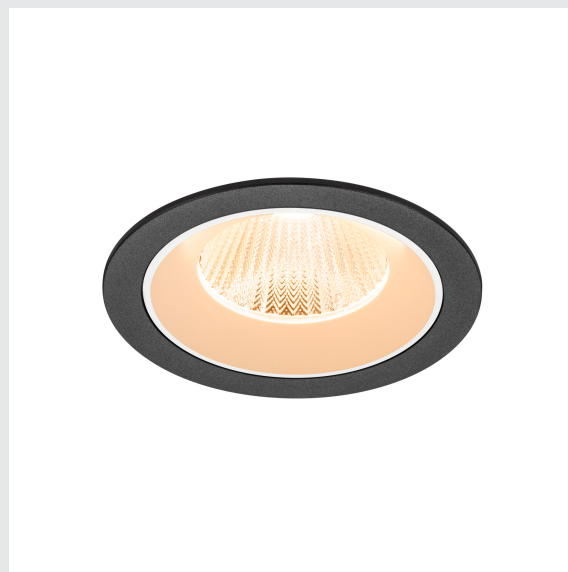

## NUMINOS® L

plafondinbouwarmatuur, 2700 K, 40°, IP20, rond zwart / wit

Design, techniek en functie in perfectie: NUMINOS is het armatuursysteem van SLV, dat alles met elkaar combineert. De verschillende downlights en spots maken duizend variaties aan lichtontwerpen mogelijk. Met de NUMINOS® DL L plafondinbouwarmatuur, die overtuigt door zijn hoogwaardige afwerkings- en lichtkwaliteit. Zo creëert u een onopvallende, moderne en ruimtebesparende verlichting die gericht is op objecten of de ruimte. De plafondinbouwarmatuur overtuigt met een stroomverbruik van 17 Watt, een lichtintensiteit van 2400 lumen, een kleurtemperatuur van 2700 Kelvin en een kleurweergave-index van 90. De eenvoudige montage is dan slechts nog een formaliteit. Wanneer kiest u voor de modulaire diversiteit van SLV?



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Art.nr.                             | 1009760     |
| Aantal verschillende lichtopeningen | 1           |
| IP-code                             | IP20        |
| Montage                             | Inbouw      |
| Montagebeschrijving                 | Plafond     |
| Secundaire stroom / spanning        | 500 mA      |
| Veiligheidsklasse                   | III         |
| Wattage                             | 17 W        |
| minimale omgevingstemperatuur       | -20 °C      |
| maximale omgevingstemperatuur       | 40 °C       |
| Lumen                               | 2400 lm     |
| Lichtkleurtemperatuur               | 2700 Kelvin |
| Stralingshoek                       | 40 °        |
| Kleur                               | zwart/wit   |
| CRI                                 | 90          |
| UGR ≤                               | 22          |
| Levensduur                          | 50000 h     |
| Risk Group                          | 1           |
| Hoogte                              | 8.5 cm      |
| Diameter                            | 13 cm       |
| Nettogewicht                        | 0.44 kg     |
| Brutogewicht                        | 0.59 kg     |

## Lichtbron

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093870 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Accessoires

|         |                                          |
|---------|------------------------------------------|
| 1010689 | NUMINOS® L , diffusor<br>frosted         |
| 1010697 | LED driver , 21 W, 500<br>mA             |
| 1010687 | NUMINOS® L diffusor<br>honingraatrooster |
| 1010701 | LED-driver , 19 W, 500<br>mA, FASE       |
| 1010688 | Diffusor NUMINOS® L<br>prismatisch       |
| 1010690 | NUMINOS® L , diffusor<br>elliptisch      |
| 1010705 | LED-driver , 36 W, 500<br>mA, DALI       |
| 1010132 | NUMINOS® L , reflector,<br>koper         |
| 1010131 | NUMINOS® L , reflector,<br>goud          |

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Vorm inbouwopening | rond   |
| Inbouwdiepte       | 8.5 cm |
| Inbouwdiameter     | 12 cm  |