



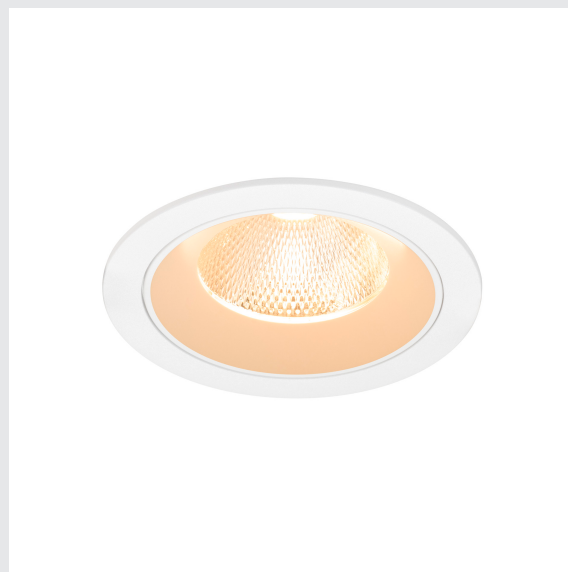

NUMINOS® L

Deckeneinbauleuchte, 2700 K, 20°, IP20, rund, weiß

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf gekonnte Art und Weise. Mit vielfältigen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Auch mit der NUMINOS® DL L Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. So gestalten Sie eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Dabei kann die Deckeneinbauleuchte mit einer Leistungsaufnahme von 17 Watt, Lichtstrom von 2400 Lumen, Farbtemperatur von 2700 Kelvin und dem guten Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die leichte Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich für NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1009766
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	1
IP Code	IP20
Montage	Einbau
Montagedetails	Decke
Sekundär Strom / Spannung	500 mA
Schutzklasse	III
Wattage	17 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Lumen	2400 lm
Lichtfarbtemperatur	2700 Kelvin
Abstrahlwinkel	20 °
Farbe	weiss
CRI	90
UGR ≤	19
Lebensdauer	50000 h
Risikogruppe	1
Höhe	8.5 cm
Durchmesser	13 cm
Nettogewicht	0.44 kg
Bruttogewicht	0.59 kg

Lichtquelle

2093870	
---------	---

Zubehör

1010689	NUMINOS® L , Diffusor gefrostet
1006143	Numinos® M Reduzier-ring , rund 240/120 mm schwarz
1010697	LED-Treiber , 21 W, 500 mA
1010687	NUMINOS® L , Diffusor Wabe
1010701	LED-Treiber , 19 W, 500 mA, PHASE
1010688	NUMINOS® L , Diffusor prismatisch
1006146	Numinos® M Reduzier-ring , eckig 240/120 mm weiß
1006144	Numinos® M Reduzier-ring , rund 240/120 mm weiß
1010690	NUMINOS® L , Diffusor elliptisch
1006145	Numinos® M Reduzier-ring , eckig 240/120 mm schwarz
1010705	LED-Treiber , 36 W, 500 mA, DALI
1010132	NUMINOS® L , Reflektor, kupfer
1010131	NUMINOS® L , Reflektor, gold

Ausschnittsform	rund
Einbautiefe	8.5 cm
Einbaudurchmesser	12 cm
BIG WHITE Seite	31