



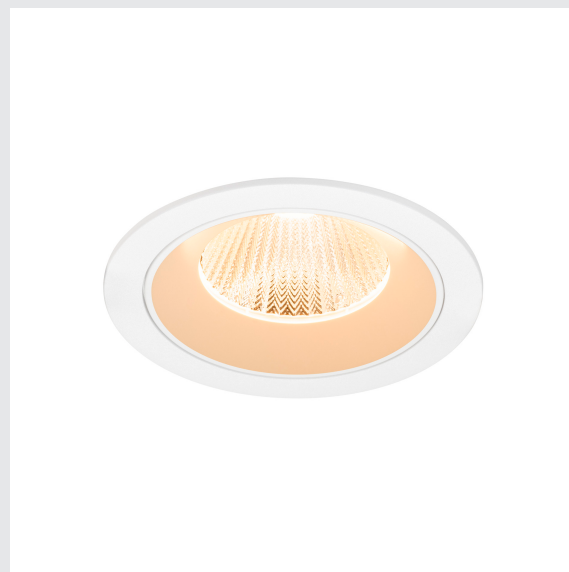

NUMINOS® L

innfelt armatur, 2700 K, 40°, IP20, rund, hvit

Design, teknologi og funksjon perfektionert: NUMINOS er armatursystemet fra SLV som forener alt. Du kan med et mangfold av down- og spotlights oppleve tusen muligheter for lysdanning. Til dem h  rer ogs   NUMINOS   DL L innfelt takarmatur, som er attraktiv grunnet beste kvalitet av forarbeiding og lys. Ideell til en diskret, moderne og plassbesparende belysning som setter fokus p   objekter eller rommet. Den innf  lte takarmaturen overbeviser med en ytelseeffekt av 17 watt, lysstyrke av 2400 lumen, fargetemperatur av 2700 Kelvin og en indeks for fargegjengivelse p   90. Monteringen gj  r man s   i en h  ndvending. N  r vil du bestemme deg for NUMINOS fra SLV    det modul  re mangfoldet venter p   deg.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1009769
Antall ulike lysuttak	1
IP-kode	IP20
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Tak
Sekund��r str��m / spenning	500 mA
Kapslingsgrad	III
Systemeffekt	17 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 ��C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 ��C
Lysytelse	2400 lm
Lysfargetemperatur	2700 Kelvin
Spredningsvinkel	40 ��
Farge	white
CRI	90
UGR ��	22
Levetid	50000 h
Risikogruppe	1
H��yde	8.5 cm
Diameter	13 cm
Nettovekt	0.44 kg
Bruttovekt	0.59 kg

Lyskilde

2093870	
---------	---

Tilbehør og lyspæree anbefaling

1010689	NUMINOSÂ® L , Diffuser frostet
1006143	NuminosÂ® M reduce-ringsring , rund 240/120 mm sort
1010697	LED-driver , 21 W, 500 mA
1010687	NUMINOSÂ® L , Diffuser Honeycomb
1010701	LED-driver , 19 W, 500 mA, PHASE
1010688	NUMINOSÂ® L , Diffuser avskjerming
1006146	NuminosÂ® M reduce-ringsring , firkantet 240/120 mm hvit
1006144	NuminosÂ® M reduce-ringsring , rund 240/120 mm hvit
1010690	NUMINOSÂ® L , Diffuser elliptisk
1006145	NuminosÂ® M reduce-ringsring , firkantet 240/120 mm sort
1010705	LED-driver , 36 W, 500 mA, DALI
1010132	NUMINOSÂ® L , reflek-tor, kobber
1010131	NUMINOSÂ® L , reflek-tor, gull

Utsnittsfom	rund
Innfellingsdybde	8.5 cm
Innfellingsdiameter	12 cm
BIG WHITE side	31