



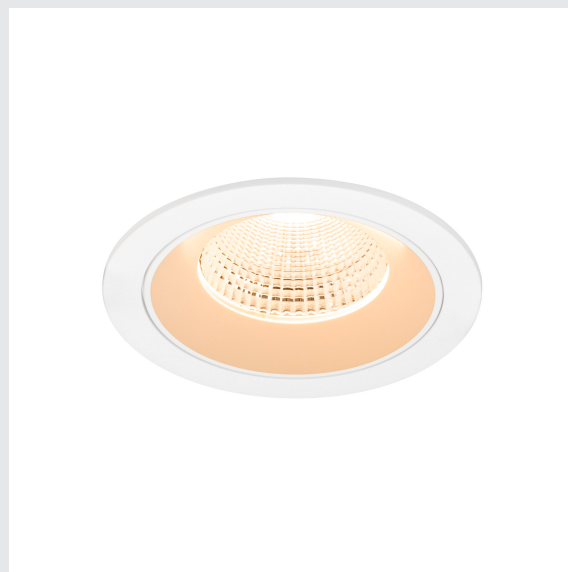

## NUMINOS® L

plafondinbouwarmatuur 2700K, 55°, IP20, rond, wit

Het NUMINOS verlichtingssysteem van SLV combineert techniek, design en functionaliteit als geen ander. Zo kunt u met verschillende downlights en spots duizend lichtontwerpmogelijkheden beleven. Met de NUMINOS® DL L plafondinbouwarmatuur, die overtuigt door zijn hoogwaardige afwerkings- en lichtkwaliteit. Ideaal voor harmonieuze, moderne en ruimtebesparende verlichting die gericht is op objecten of de ruimte. Bovendien kan de plafondinbouwarmatuur met een stroomverbruik van 17 Watt, een lichtintensiteit van 2400 lumen, een kleurtemperatuur van 2700 Kelvin en de goede kleurweergave-index van meer dan 90 overtuigen. De montage voert u in een mum van tijd uit. Wanneer kiest u voor NUMINOS van SLV: de modulaire diversiteit wacht op u?



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Art.nr.                             | 1009772     |
| Aantal verschillende lichtopeningen | 1           |
| IP-code                             | IP20        |
| Montage                             | Inbouw      |
| Montagebeschrijving                 | Plafond     |
| Secundaire stroom / spanning        | 500 mA      |
| Veiligheidsklasse                   | III         |
| Wattage                             | 17 W        |
| minimale omgevingstemperatuur       | -20 °C      |
| maximale omgevingstemperatuur       | 40 °C       |
| Lumen                               | 2400 lm     |
| Lichtkleurtemperatuur               | 2700 Kelvin |
| Stralingshoek                       | 55 °        |
| Kleur                               | wit         |
| CRI                                 | 90          |
| UGR ≤                               | 22          |
| Levensduur                          | 50000 h     |
| Risk Group                          | 1           |
| Hoogte                              | 8.5 cm      |
| Diameter                            | 13 cm       |
| Nettogewicht                        | 0.44 kg     |
| Brutogewicht                        | 0.59 kg     |

## Lichtbron

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093870 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Accessoires

|         |                                          |
|---------|------------------------------------------|
| 1010689 | NUMINOS® L , diffusor<br>frosted         |
| 1010697 | LED driver , 21 W, 500<br>mA             |
| 1010687 | NUMINOS® L diffusor<br>honingraatrooster |
| 1010701 | LED-driver , 19 W, 500<br>mA, FASE       |
| 1010688 | Diffusor NUMINOS® L<br>prismatisch       |
| 1010690 | NUMINOS® L , diffusor<br>elliptisch      |
| 1010705 | LED-driver , 36 W, 500<br>mA, DALI       |
| 1010132 | NUMINOS® L , reflector,<br>koper         |
| 1010131 | NUMINOS® L , reflector,<br>goud          |

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Vorm inbouwopening | rond   |
| Inbouwdiepte       | 8.5 cm |
| Inbouwdiameter     | 12 cm  |
| BIG WHITE pagina   | 31     |