



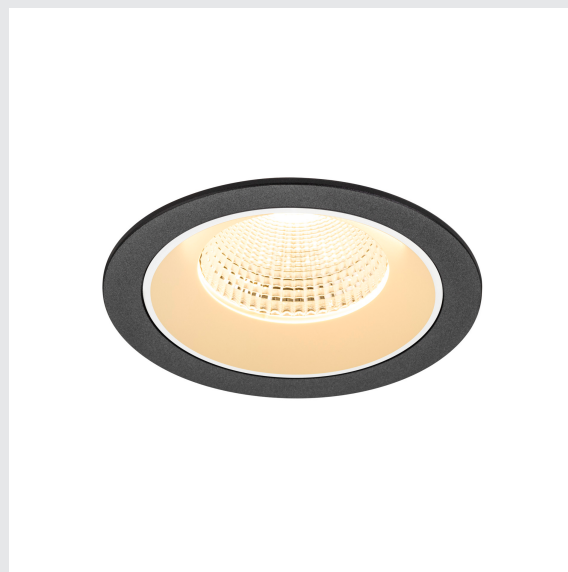

NUMINOSÂ® L

upotettava kattovalaisin, 3000 K, 55°, IP20, pyöreä, musta/valkoinen

Täydellistä muotoilua, tekniikkaa ja toiminnallisuutta: NUMINOS on SLV:n valaisinjärjestelmä, jossa yhdistyy kaikki. Näin voit kokea tuhansia valaistussuunnittelumahdollisuuksia erilaisten alasvalojen ja spottivalojen avulla. Niihin kuuluu myös NUMINOSÂ® DL L, joka erottuu edukseen uppoasennettavana kattovalaisimena parhaan työkalun ja valonlaadun ansiosta. Ihanteellinen huomattomaan, moderniin ja tilaajasta riippuvasti valaistukseen, joka ohjaa huomion esineisiin tai tilaan. Kattoon upotettava valaisin vakuuttaa 17 watin tehonkulutuksella, 2500 lumenin valovirralla, 3000 kelvinin väriämpötilalla ja värintoistoindeksillä 90. Asennus onnistuu kaiken kaapanteessa. Milloin valitse SLV:n NUMINOSin? Modulaarinen monipuolisuus odottaa sinua.



TEKNISET TIEDOT

Art. Nro.	1009781
Eri valopistorasioiden lukumäärä	1
IP-koodi	IP20
Asennustiedot	Recessed
Asennustiedot	Ceiling
Toissijainen virta/jännite	500 mA
Suojausluokka	III
Teho	17 W
Ympäristön vähimmäislämpötila	-20 °C
Ympäristön enimmäislämpötila	40 °C
Lumen	2500 lm
Valon väriämpötila	3000 Kelvin
Sädekulma	55 °
väri	musta/valkoinen
CRI	90
UGR ≤	22
Elinikä	50000 h
Riskiryhmä	1
Korkeus	8.5 cm
halkaisija	13 cm
Nettopaino	0.44 kg
Bruttopaino	0.59 kg

Valonlähteet

2093856	
---------	---

Tarvikkeet

1010689	NUMINOS® L , Dif- fuusori himmeä
1006143	Numinos® M -pienen- nysrengas , pyöreä 240/120 mm musta
1010697	LED-muuntaja , 21 W, 500 mA
1010687	NUMINOS® L , Dif- fuusori hunajakkenno
1010701	LED-muuntaja , 19 W, 500 mA, PHASE
1010688	NUMINOS® L , Prisma- linen Diffuusori
1006146	Numinos® M -pienen- nysrengas , kuilmikas 240/120 mm valkoinen
1006144	Numinos® M -pienen- nysrengas , pyöreä 240/120 mm valkoinen
1010690	NUMINOS® L , Dif- fuusori elliptinen
1006145	Numinos® M -pienen- nysrengas , kuilmikas 240/120 mm musta
1010705	LED-muuntaja , 36 W, 500 mA, DALI
1010132	NUMINOS® L , heijas- tin, kupari
1010131	NUMINOS® L , heijas- tin, kulta

Asennussyvyys	8.5 cm
Asennuksen halkaisija	12 cm