



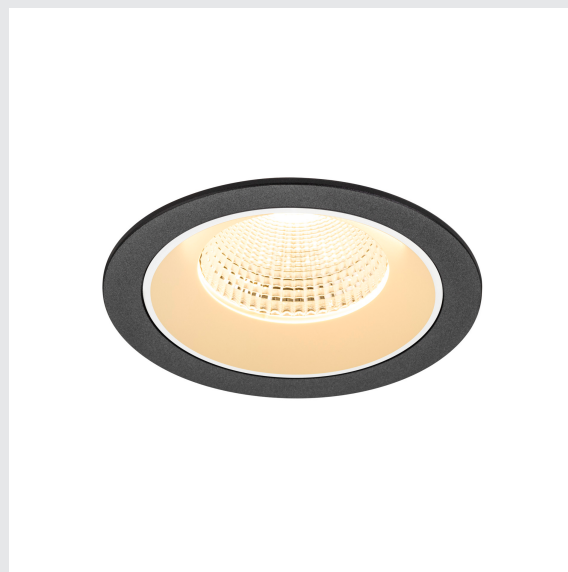

## NUMINOS® L

plafondinbouwarmatuur 3000K, 55°, IP20, rond, zwart / wit

Design, techniek en functie in perfectie: NUMINOS is het armatuursysteem van SLV, dat alles met elkaar combineert. Zo kunt u met verschillende downlights en spots ook de NUMINOS® DL L, die als plafondinbouwarmatuur overtuigt door de beste afwerkings- en lichtkwaliteit. Ideaal voor een onopvallende, moderne en ruimtebesparende verlichting die gericht is op objecten of de ruimte. De plafondinbouwarmatuur overtuigt met een stroomverbruik van 17 Watt, een lichtintensiteit van 2500 lumen, een kleurtemperatuur van 3000 Kelvin en een kleurweergave-index van 90. De montage voert u in een mum van tijd uit. Wanneer kiest u voor NUMINOS van SLV: de modulaire diversiteit wacht op u?



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Art.nr.                             | 1009781     |
| Aantal verschillende lichtopeningen | 1           |
| IP-code                             | IP20        |
| Montage                             | Inbouw      |
| Montagebeschrijving                 | Plafond     |
| Secundaire stroom / spanning        | 500 mA      |
| Veiligheidsklasse                   | III         |
| Wattage                             | 17 W        |
| minimale omgevingstemperatuur       | -20 °C      |
| maximale omgevingstemperatuur       | 40 °C       |
| Lumen                               | 2500 lm     |
| Lichtkleurtemperatuur               | 3000 Kelvin |
| Stralingshoek                       | 55 °        |
| Kleur                               | zwart/wit   |
| CRI                                 | 90          |
| UGR ≤                               | 22          |
| Levensduur                          | 50000 h     |
| Risk Group                          | 1           |
| Hoogte                              | 8.5 cm      |
| Diameter                            | 13 cm       |
| Nettogewicht                        | 0.44 kg     |
| Brutogewicht                        | 0.59 kg     |

## Lichtbron

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093856 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Accessoires

|         |                                          |
|---------|------------------------------------------|
| 1010689 | NUMINOS® L , diffusor<br>frosted         |
| 1010697 | LED driver , 21 W, 500<br>mA             |
| 1010687 | NUMINOS® L diffusor<br>honingraatrooster |
| 1010701 | LED-driver , 19 W, 500<br>mA, FASE       |
| 1010688 | Diffusor NUMINOS® L<br>prismatisch       |
| 1010690 | NUMINOS® L , diffusor<br>elliptisch      |
| 1010705 | LED-driver , 36 W, 500<br>mA, DALI       |
| 1010132 | NUMINOS® L , reflector,<br>koper         |
| 1010131 | NUMINOS® L , reflector,<br>goud          |

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Vorm inbouwopening | rond   |
| Inbouwdiepte       | 8.5 cm |
| Inbouwdiameter     | 12 cm  |